

VETURA | SUV | 4X4 | KAMIONÇINA

INFORMACIONET TEKNIKE DHE BULETINI I MODELEVE 02/2026



TË REJA



EUROALL SEASON AS220

Performancë e besueshme gjatë gjithë vitit, e krijuar për vetura dhe SUV kompakte e të mesme.

Shihni faqen 58/59

FALKEN

PATTERN DIGEST e. CATALOGUE



Për të vazhduar përpjekjet e kompanisë sonë drejt neutralitetit të karbonit dhe për të rritur kontributin tonë në zhvillimin e një shoqërie të qëndrueshme, ne kemi reduktuar tirazhin e Falken Pattern Digest.

Në vend të kësaj, ju paraqesim Falken eCatalogue për ta përdorur ju dhe klientët tuaj. Ky eCatalogue në internet ofron një sërë funksionesh të reja suplementare dhe informacion të mëtejshëm krahas lehtësisë dhe praktikitetit të shfletimit ose kërkimit në internet.

MË SKANONI



TË REJA



[https://productinfo.falkentyre.com/
wp-content/uploads/pcr-catalogue-en](https://productinfo.falkentyre.com/wp-content/uploads/pcr-catalogue-en)

PËRMBAJTJA

FAQE 4	BRENDI FALKEN
FAQE 6	GRUPET E PRODUKTEVE
FAQE 7	SUKSESET TONA
FAQE 8	FUSHA E PRODUKTEVE
FAQE 10	GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA
FAQE 40	GOMA DIMRI PËR VETURA DHE FUORISTRADA
FAQE 54	GOMA PËR GJITHË STINËT PËR VETURA DHE FUORISTRADA
FAQE 64	SUV 4X4 GOMA PËR TERRNE ME BALTË
FAQE 68	GOMA PËR GJITHË STINËT PËR FUORISTRADA 4X4
FAQE 70	GOMA VERORE PËR KAMIONÇINA
FAQE 72	KAMIONÇINË GOMA PËR GJITHË VITIN
FAQE 74	GOMA DIMËRORE PËR KAMIONÇINA
FAQE 76	REKOMANDIME
FAQE 78	QËNDRUESHMËRIA
FAQE 80	VARIO CORE – NJË ALEANCË TEKNOLOGJIKE
FAQE 81	DETAJET E PRODUKTIT – PIKAT KRYESORE
FAQE 84	FAKTE PËR GOMAT
FAQE 86	PAJISJET ORIGINALE

Kjo përmbledhje e motiveve është ekskluzivisht për përdorim nga tregtarët dhe nuk synohet për klientët me pakicë.

© Dunlop Tyre Europe GmbH, Që nga: 02/2026 – e që i nënshtrohen ndryshimeve, gabimeve dhe lëshimeve të përjashtuara.

BRENDI FALKEN

Potenciali kolosal i gomave Falken është krijuar nga teknologjitë më të fundit të zhvillimit, nga objektet inxhinierike moderne, pistat e testimit në mbarë botën që imitojnë të gjitha kushtet kryesore të rrugëve dhe të motit, si dhe ekspertiza ndërkombëtare e perfeksionuar përgjatë më shumë njëqind viteve në prodhimin e gomave. Marka Falken u themelua në vitin 1983 në shtëpinë e saj në Japoni, fillimisht si një markë identifikuese e gomave radiale me performancë të lartë. Sot, mbi katër dekada më vonë, Falken ofron produkte cilësore në gjithë Evropën, të cilat shquhen për nivelin më të lartë të performancës, novacionit dhe kënaqësisë në ngarjen e mjetit.



©PDC: Ed Mulholland / ©Mark Robinson/Matchroom



FALKEN

OFFICIAL TYRE PARTNER



GRUPET E PRODUKTEVE



AZENIS

Manovrim preciz dhe i prerë, stabilitet i jashtëzakonshëm dhe kontroll i klasit të lartë në të gjitha shpejtësitë. Dinamika pa kompromis në më të mirën e saj.



ZIEX

Teknologji e avancuar për performancë maksimale, qëndrueshmëri mbresëlënëse dhe komoditet të pakrahasueshëm. Siguria dhe besueshmëria janë prioriteti më i lartë.



SINCERA

Zgjedhja ideale për makinat kompakte dhe të madhësisë mesatare, duke ofruar kilometrazh dhe qëndrueshmëri shtesë së bashku me vlerën e shkëlqyer ekonomike.



WILDPEAK

Seria WILDPEAK përfshin multi-talentet tona të forta. Të modeluara për të gjitha llojet e aventurave, në rrugë të asfaltuar dhe të paasfaltuar.



EUROALL SEASON

Duke ofruar fleksibilitet pothuajse të pakrahasueshëm, këto janë gomat e gjithanshme më të mira për automjetet e për të gjitha kushtet e motit dhe të gjitha stilet e jetesës.



EUROWINTER

Zgjedhja e duhur për shumë arsye: një gomë dimërore dinamike që rrit sigurinë në rrugët e Evropës.

FAMILJA E RE e. NGA FALKEN

Goma e parë e përshtatur posaçërisht për makinat elektrike dhe për automjetet që u nevojitet rezistencë ultra e ulët në rrotullim, për të rritur në maksimum autonominë. Shihni faqen 24 – 25 për e. ZIEX.



SUKSESET TONA

Cilësia e lartë e produkteve tona të gomave na konfirmohet vazhdimisht – nga klientët tanë të shumtë të kënaqur, por edhe nga rezultatet e larta dhe pozitive në një sërë provash të pavarura për gomat. Ky informacion paraqet pohimin e vazhdueshëm se gomat Falken përmbushin të gjitha standardet rigoroze për goma premium. Provat konfirmojnë gjithashtu rregullisht statusin e Falken si një nga markat që ofron vlerë maksimale kundrejt çmimit. Këtu janë përzgjedhur rezultatet e testëve tona.

ZIEX ZE320



e. ZIEX



AZENIS FK520



WILDPEAK A/T AT3WA



EUROALL SEASON AS220 PRO



EUROWINTER H502





GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA



VERË

AZENIS



RS820^{*}
P.10



FK520 FEXM^{*}
P.15



FK520^{*}
P.16



FK510^{*}
P.21



FK510 SUV^{*}
P.22



e. ZIEX^{*}
P.24

e. ZIEX

ZIEX



ZE320^{*}
P.28



ZE310^{*}
P.31



ZE310 FEXM^{*}
P.33



ZE914^{*}
P.34



SN110^{*}
P.36



SN832^{*}
P.38

SINCERA



DIMËR

EUROWINTER



HS02 PRO^{*}
P.40



HS02^{*}
P.46



HS01
RUNFLAT^{*}
P.50



TË GJITHA STINËT

EUROALL SEASON



AS220 PRO^{*}
P.54



AS220^{*}
P.58



AS210^{*}
P.62

TË REJA

** POR = Profesionale në rrugë malore
Gomat POR janë të përjashtuara nga kërkesat e etiketimit të BE si dhe ECE R117.



GOMA PËR FUORISTRADA 4X4



PËR TERRENE ME BALTË

WILDPEAK



R/T01^{*}
P.64



M/T MT01^{*}
P.66



TË GJITHA STINËT

WILDPEAK



A/T AT3WA^{*}
P.68



GOMA PËR KAMIONÇINA



VERË

LINAM



VAN01^{*}
P.70



TË GJITHA STINËT

EUROALL SEASON



VAN11^{*}
P.72



DIMËR

EUROWINTER



VAN01^{*}
P.74

* Informacione origjinale rreth pajisjeve mund t'i gjeni në faqet 86-87

AZENIS RS820

Gomat më të mira të performancës së lartë për makinat sportive, të zhvilluara për të rritur në maksimum kënaqësinë në ngjarje dhe për të ofruar siguri dhe qëndrueshmëri në segmentin e gomave SUHP. Ideale për makinat sportive dhe drejtuesit e orientuar nga performanca.

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Manovrim ultrapreciz që garanton kontroll dhe stabilitet të jashtëzakonshëm në të gjitha shpejtësitë
- Për drejtuesit ambiciozë të makinave sportive që kërkojnë performancë të jashtëzakonshme nga gomat e tyre
- Përf forcime me aramid në strukturën e gomës – zgjidhje e teknologjisë së lartë nga bota e motosporteve
- Performancë e mirëbalancuar midis manovrimit në të thatë për drejtuesit sportivë dhe sigurisë së përditshme në kushte të lagështa
- Dizajn aerodinamik i faqes anësore me shkrimin e ri Nano-Black

PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

-  **Performancë në të thatë**
-  **Përgjigje dinamike**
-  **Performancë në lagështi**
-  **Komoditet**
-  **Zhurmë e ulët**

PËRMASAT

- 41 Përmasat
- Inç 19–21
- Seritë 30–45
- Treguesi i shpejtësisë: Y/(Y)

Shikoni faqet 14 për informacione më të detajuara.

PAJISJET ORIGINALE

Audi S3



DIZAJN GOME I PËRSHTATUR

VEÇORITË E PRODUKTIT:


- Optimizim i shtresës së rripave

FUNKSIONI:

- Shpërndarje e njëtrajtshme e presionit përgjatë gjurmës, edhe në kushtet e ngarjes dinamike ekstreme

PËRFITIMI:

- Veçori të jashtëzakonshme manovrimi për automjetin
- Rritje e sigurisë në kufijtë e ngarjes



DIZAJN I PËRMIRËSUAR I SHPATULLËS SË GOMËS

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Raport pozitiv më i lartë i gjurmës

FUNKSIONI:

- Kontakt më i madh me rrugët në vendet e shpatullës që ndikohen nga rrethanat e ngarjes dinamike

PËRFITIMI:

- Qëndrueshmëri e shkëlqyer anësore në rrugë të thata



PËRBËRËSI MULTI-FUNKSIONAL I SHTROJËS

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Përbërje e lules e prodhuar nga një larmi komponimesh kimike

FUNKSIONI:

- Komponime komplekse që garantojnë fortësinë në blloqet e lules së gomës
- Kombinim i mikrostrukturës mbërthyes dhe fleksibilitet në një gamë të gjerë sipërfaqesh

PËRFITIMI:

- Veçori të shkëlqyera në ngarje në një interval të madh temperaturash
- Veçori të përkryera në frenim
- Manovrim jashtëzakonisht i mirë në të thatë
- Performancë e përkryer në lagështi

➔ **Për më shumë detaje të produktit, shihni faqet 81–83.**

GOMA TË JASHTËZAKONSHME VERORE PËR AUTOVETURA DHE FUORISTRADA

Gomat Falken janë gjithmonë një përzgjedhje ideale – si për drejtuesit dinamik dhe sportivë ashtu edhe për ata me vetura kompakte dhe me madhësi mesatare. Të krijuara duke përdorur teknologji shumë të avancuar. Gomat verore nga Falken ofrojnë nivele të shkëlqyera të manovrimit si në rrugët e thata ashtu edhe të lagura, kanë rezistencë të rrotullimit dhe komfort të lëvizjes.



AZENIS RS820*

Përkufizimi i së ardhmes:
Gjenerata e re e gomave të performancës super ultra të lartë



AZENIS FK520 FEXM**

Nga pista e garave në rrugë –
gjenerata e fundit



AZENIS FK520*

Nga pista në rrugë – goma me veti
ecjeje në rast shpimi



EV Tyre



e.ZIEX*

Destinacioni elektrik: zgjatje e
autonomisë, përmirësim i komoditetit



ZIEX ZE320

Standardet më të larta në
komoditet dhe siguri



ZIEX ZE310 FEXM**

Më të fundit në rendimentin e lartë
me karakteristika ecjeje emergjence

	Performancë në të thatë		Përgjigje dinamike		Zhurmë e ulët
	Performancë në lagështi		Jetëgjatësi e batistradës		Rezistencë e ulët në rrotullim
	Komoditet		Eficienca e karburantit		



ZIEX ZE310*

Optimumi në performancën e lartë



SINCERA SN110*

Për drejtues mjetesh kompakte dhe
të mesme që kujdesen për kostot

VARIO CORE – NJË ALEANCË TEKNOLOGJIKE PËR TË GJITHA SISTEMET E TRANSMISIONIT



* Informacione origjinale rreth pajisjeve mund t'i gjeni në faqet 86-87
** FEXM = Teknologji e zgjeruar lëvizshmërie

Për informacion të mëtejshëm mbi temën VARIO CORE, shihni faqen 80.

FALKEN

AZENIS RS820



GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara												Komentet
SERITË 30																	
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	264	638	300	1954	D	A	B	72	MFS	
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	292	655	307	2005	D	A	A	72	MFS	
295/30ZR19	100(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	301	661	311	2016	D	A	A	72	MFS	
305/30ZR19	102(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	318	668	312	2042	C	A	B	74	MFS	
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0	(9,5)	8,5	250	657	311	2020	D	A	B	72	MFS	
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	271	668	315	2050	D	A	B	72	MFS	
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	281	675	317	2066	D	A	B	72	MFS	
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	292	680	319	2080	D	A	A	72	MFS	
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	302	686	322	2101	D	A	A	72	MFS	
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	318	719	334	2192	C	A	B	74	MFS	
265/30ZR21	96(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(12,0)	9,5	271	695	328	2132	D	A	B	71	MFS	
295/30ZR21	102(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0	(12,0)	10,5	307	715	336	2191	C	A	B	74	MFS	
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	318	719	337	2199	C	A	B	74	MFS	
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	322	724	339	2214	C	A	B	74	MFS	

SERITË 35

225/35ZR19	88(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	233	642	302	1968	D	A	B	70	MFS
235/35R19	91Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	647	304	1979	D	A	A	70	MFS, RS820 A0: OE Audi S3
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	647	304	1983	D	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	252	657	308	2012	D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	661	310	2027	D	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	276	671	312	2042	D	A	B	72	MFS
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	676	315	2065	D	A	B	73	MFS
295/35ZR19	104(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	690	320	2102	C	A	A	72	MFS
235/35ZR20	92(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	244	672	316	2055	D	A	B	72	MFS
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	250	681	320	2087	D	A	B	72	MFS
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	688	322	2102	D	A	B	72	MFS
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	276	695	325	2125	D	A	B	72	MFS
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	277	702	328	2146	D	A	B	72	MFS
285/35ZR20	104(Y)	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	294	709	330	2162	C	A	A	72	MFS
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	305	715	333	2184	C	A	A	72	MFS
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	281	726	340	2222	C	A	B	72	MFS

SERITË 40

225/40ZR19	93(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	232	664	310	2028	D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	245	672	313	2050	D	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	680	316	2073	D	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	262	687	319	2094	C	A	B	72	MFS
265/40ZR19	102(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	274	696	322	2117	C	A	B	72	MFS
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	279	705	325	2138	C	A	B	72	MFS
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	704	328	2147	C	A	B	72	MFS
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	262	714	332	2177	D	A	B	72	MFS

SERITË 45

225/45ZR19	96(Y)	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	226	686	319	2094	C	A	B	70	MFS
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	246	703	326	2146	C	A	B	70	MFS
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	257	717	329	2169	C	A	A	70	MFS

	Matja e gjerësisë së diskut		Radiusi i ngarkuar statik (mm)
	Gjerësia e kryqëzimit (mm)		Perimetri i rrotullimit (mm)
	Diametri i jashtëm (mm)		

AZENIS FK520 FEXM



GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara														Komentet
SERITË 35																			
255/35R19	96Y	XL	✓		8,5 - 10,0	9,0	260	660	308	2013	C	A	B	71	MFS				
275/35R19	100Y	XL	✓		9,0 - 11,0	9,5	276	674	314	2056	C	A	B	72	MFS				
275/35R20	102Y	XL	✓		9,0 - 11,0	9,5	280	702	328	2146	C	A	B	71	MFS				

SERITË 40

255/40R18	99Y	XL	✓	8,5 - 10,0	9,0	260	660	305	2005	C	A	B	71	MFS
275/40R18	103Y	XL	✓	9,0 - 11,0	9,5	278	676	311	2050	C	A	B	71	MFS
225/40R19	93Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	228	662	309	2020	C	A	B	71	MFS
245/40R19	98Y	XL	✓	8,0 - 9,5	8,5	246	678	315	2065	C	A	B	71	MFS
275/40R19	105Y	XL	✓	9,0 - 11,0	9,5	284	705	326	2146	C	A	B	71	MFS
245/40R20	99Y	XL	✓	8,0 - 9,5	8,5	251	706	329	2154	C	A	B	71	MFS

SERITË 45

225/45R18	95Y	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	225	658	304	1998	C	A	B	71	MFS
245/45R18	100Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	241	676	311	2050	C	A	B	71	MFS
225/45R19	96W	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	227	687	319	2094	C	A	B	71	MFS
245/45R19	102Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	246	706	326	2147	C	A	B	71	MFS

SERITË 50

245/50R18	104Y	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	253	702	321	2109	C	A	B	71
-----------	------	----	---	-----------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë MFS = Mbrojtje e diskut
AZENIS RS820 në të gjitha madhësitë është i disponueshem vetëm nga stoku.

Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).

Gjerësi e diskut e shfaqur në kllap gjthashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

 Eficiencia e karburantit°

 hurma e jashtme e rrotullimit^o

 Zotërimi në lagështi⁹

[dB] Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit°

^o Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹ Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.





AZENIS FK520

Prezantojmë gomën e rendimentit ultra të lartë AZENIS FK520 nga Falken – teknologji e gjeneratës së re për pista garash dhe rrugë. Goma jonë më e re UHP është pasardhëse e modelit tonë të shitjeve të larta AZENIS FK510, me një kombinim të jashtëzakonshëm në kontakt, besueshmëri, rendiment dhe efikasitet.



**VARIO CORE
SPORT**

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Manovrimi preciz siguron qëndrueshmëri dhe kontroll të jashtëzakonshëm në të gjitha shpejtësitë
- Siguri e përmirësuar – distanca më të shkurtra frenimi në kushte lagështie dhe thatësie
- Drejtim komod, i amortizuar, rezistencë e optimizuar në rrotullim dhe zhurmë më e ulët
- Projektim aerodinamik i pareteve anësore me shkronja të reja Nano-Black

PËRMASAT

- 140 Përmasat
- Inç 17–22
- Seritë 30–65
- Treguesi i shpejtësisë: V/W/Y or (Y)*

Shikoni faqet 18–20 për informacione më të detajuara.


PAJISJET ORIGINALE

Audi A3 / A7 / Q3 / Q7 / Q9
Mercedes-Benz G-Class

PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

- Performancë në të thatë**
- Përgjigje dinamike**
- Performancë në lagështi**
- Zhurmë e ulët**
- Komoditet**

*mbi 300 km/h



PËRFORCIM I SHTRËSËS ARAMIDIKE

VEÇORITË E PRODUKTIT:


- Një shtresë e re e përforcuar e përbërë nga materiali aramid

FUNKSIONI:

- Manovrim ultra i mprehtë

PËRFITIMI:

- Dinamikë e përmirësuar në kënde dhe stabilitet edhe në shpejtësi të larta



SKAJET ME PRERJE DIAMANTI DHE GROPËZAT SILENCIATORE

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Skajet me prerje diamanti dhe gropëzat silencieore, të përshtatura në të gjitha kanalet anësore të shpatullave

FUNKSIONI:

- Përmirësim i kontaktit me tokën dhe minimizim i zhurmës

PËRFITIMI:

- Kthesa të jashtëzakonshme në kënde dhe frenim optimal në të thatë



NDËRTIM PESHË E LEHTË

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Dizajn peshëlehtë

FUNKSIONI:

- Ulje peshe deri në 10% falë dizajnit dhe konstruksionit të optimizuar

PËRFITIMI:

- Goma e lehtë për të kursyer burimet, për të zvogëluar masën e amortizuar dhe përmirësuar rezistencën e rrotullimit

➔ Për më shumë detaje të produktit, shihni faqet 81–83.

AZENIS FK520

GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara							 ¹	 ¹	 ¹		Komentet
SERITË 30																
245/30R19	89Y	XL	✓		8,0 - 9,0	(9,5)	8,5	251	631	298	1935	D	A	B	72	MFS
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	259	635	299	1946	C	A	A	70	MFS
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	295	650	305	1990	D	A	A	70	MFS
235/30ZR20	88(Y)	XL	✓		8,5 - 8,5	(9,0)	8,5	233	648	307	1991	D	A	B	70	MFS
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0	(9,5)	8,5	240	652	309	2005	D	A	B	70	MFS
255/30ZR20	92(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	257	658	311	2020	C	A	A	70	MFS
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	271	665	314	2042	C	A	A	70	MFS
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	275	672	316	2058	C	A	A	70	MFS
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	305	676	318	2072	C	A	A	70	MFS
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	684	321	2094	C	A	A	70	MFS
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	315	686	322	2101	C	A	A	71	MFS
275/30ZR21	98(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	275	696	328	2133	C	A	B	71	MFS
285/30R21	100Y	XL	✓		9,5 - 10,5	(11,0)	10,0	289	704	331	2155	C	A	A	71	MFS
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	315	711	334	2177	C	A	A	71	MFS
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	320	720	337	2200	C	A	A	71	MFS
325/30R21	108Y	XL		✓	11,0 - 12,0	(12,5)	11,5	332	725	339	2214	C	A	A	71	MFS
315/30R22	107Y	XL		✓	10,5 - 11,5	(12,0)	11,0	320	723	341	2205	C	A	A	72	MFS

SERITË 35

215/35R18	84Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	218	607	287	1851	D	B	B	70	MFS
225/35R18	87Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	226	614	288	1879	D	A	B	70	MFS
245/35R18	92Y	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	243	629	294	1923	D	A	B	70	MFS
255/35R18	94Y	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	257	638	297	1946	C	A	A	70	MFS
265/35ZR18	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	268	639	298	1952	C	A	A	70	MFS
215/35R19	85Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	633	299	1948	D	A	B	70	MFS
225/35ZR19	88(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	232	640	301	1961	D	A	B	70	MFS
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	239	644	303	1975	C	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	652	306	1997	D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	658	308	2013	C	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	269	665	311	2034	C	A	A	70	MFS
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	280	672	313	2050	C	A	A	70	MFS
285/35ZR19	103(Y)	XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	685	318	2086	C	A	A	70	MFS
225/35ZR20	90(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	664	313	2035	C	A	B	70	MFS
235/35ZR20	92(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	236	669	315	2050	C	A	B	71	MFS
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	675	317	2066	C	A	B	70	MFS
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	259	682	320	2087	C	A	A	70	MFS
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	273	690	323	2110	C	A	A	70	MFS
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	284	698	326	2132	C	A	A	70	MFS
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓		10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	312	711	331	2169	C	A	A	70	MFS
315/35R20	110Y	XL		✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	319	728	338	2220	C	A	A	70	MFS
245/35ZR21	96(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	711	337	2180	C	A	B	71	MFS
255/35ZR21	98(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	258	710	334	2177	C	A	B	71	MFS
265/35ZR21	101(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	721	338	2205	C	A	A	70	MFS
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	281	719	337	2199	C	A	B	71	MFS
285/35R21	105Y	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	289	734	343	2244	C	A	A	71	MFS
295/35R21	107Y	XL		✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	301	740	345	2259	C	A	A	70	MFS
315/35R21	111Y	XL		✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	319	753	350	2296	C	A	A	70	MFS
275/35R22	104Y	XL		✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	725	341	2211	C	B	B	72	MFS
285/35R22	106Y	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	761	355	2318	C	B	A	72	MFS
315/35R22	111Y	XL	✓		10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	320	753	352	2297	C	B	A	72	MFS
325/35R22	114Y	XL	✓		11,0 - 13,0	(13,5)	11,5	331	787	368	2400	C	A	A	72	MFS



Matja e gjerise se diskut



Gjerësia e kryqëzimit (mm)



Diametri i jashtëm (mm)



Radiusi i ngarkuar statik (mm)



Perimetri i rrotullimit (mm)

AZENIS FK520

GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara							 ¹	 ¹	 ¹		Komentet
SERITË 40																
215/40R17	87Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	215	604	281	1841	D	A	B	70	MFS
245/40R17	95Y	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	244	629	291	1915	C	A	B	70	MFS
255/40R17	98Y	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	636	294	1935	C	B	B	70	MFS
205/40R18	86Y	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,5	210	619	290	1893	D	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	228	636	296	1939	C	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	637	297	1948	C	A	B	70	MFS, FK520 AO: OE Audi A3
235/40R18	95Y	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	239	644	299	1961	C	A	B	70	MFS
245/40R18	97Y	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	250	653	303	1990	C	A	B	70	MFS
255/40R18	99Y	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	264	660	306	2012	C	A	A	70	MFS
275/40R18	103Y	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	284	672	310	2043	C	A	A	70	MFS
225/40ZR19	93(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	235	662	309	2021	D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	240	666	311	2035	C	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	250	675	314	2057	C	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	267	682	317	2080	C	A	A	70	MFS
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	285	698	323	2124	C	A	A	70	MFS
225/40R20	94Y	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	682	320	2087	C	A	B	70	MFS
245/40R20	99(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	253	702	328	2146	C	A	B	70	MFS
255/40R20	101(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	265	710	331	2169	C	A	A	70	MFS
255/40R20	101Y	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Për t`u shpallur				B	A	A	70	Silent Core, FK520 R0: OE Audi A7
265/40ZR20	104(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	271	715	333	2184	C	A	A	70	MFS
275/40R20	106Y	XL		✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	277	728	338	2220	C	A	A	70	MFS
285/40R20	108Y	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	765	354	2325	B	B	A	70	MFS
295/40ZR20	110(Y)	XL		✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	301	740	342	2251	C	A	A	70	MFS
305/40R20	112Y	XL		✓	10,0 - 12,0	(12,5)	11,0	312	752	347	2288	C	A	A	70	MFS
255/40R21	102Y	XL		✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	265	734	343	2244	C	A	B	71	MFS
265/40R21	105Y	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	269	746	347	2274	C	A	A	70	MFS
275/40R21	107Y	XL		✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	277	753	350	2296	C	A	A	70	MFS
285/40R21	109Y	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	289	761	353	2318	B	A	A	70	MFS
295/40R21	111Y	XL		✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	305	769	356	2340	C	A	A	71	MFS
315/40R21	115Y	XL		✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	326	785	362	2384	C	A	A	71	MFS
275/40R22	107Y	XL		✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	779	365	2376	C	B	A	70	MFS

AZENIS FK520



GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara											Komentet
SERITË 45																
255/45ZR19	104(Y)	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	268	710	328	2161	C	A	A	70	MFS
275/45R19	108W	XL		✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	276	730	335	2214	C	A	A	70	MFS
285/45R19	111Y	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	287	738	338	2236	C	A	A	70	MFS
235/45R20	100Y	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	719	334	2192	C	A	B	70	MFS
245/45R20	103Y	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	247	704	328	2147	C	A	B	70	MFS
255/45R20	105Y	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	254	738	341	2244	C	A	A	70	MFS
265/45R20	108Y	XL		✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	267	746	344	2266	B	A	A	70	MFS
275/45R20	110Y	XL		✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	274	753	347	2288	C	A	A	70	MFS
285/45R20	112Y	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	287	763	351	2318	C	A	A	70	MFS
235/45R21	101Y	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	242	742	346	2266	C	A	B	71	MFS
255/45ZR21	106(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	267	757	352	2310	C	A	B	71	MFS
275/45R21	110Y	XL		✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	276	780	360	2371	C	A	B	71	MFS
285/45R21	113Y	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	287	788	363	2393	B	A	A	71	MFS
285/45R21	113Y	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Për t`u shpallur				B	A	A	68	FK520 R0: 0E Audi Q7/Q9

SERITË 50

205/50R17	93Y	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	638	294	1925	C	A	B	70	
225/50R17	98Y	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	659	302	1983	C	A	B	70	
215/50R18	92W			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	225	673	311	2036	C	A	B	70	
225/50R18	99W	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	232	683	314	2058	C	A	B	70	
235/50R18	101Y	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	693	318	2087	C	A	B	70	
245/50R18	104Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	251	704	322	2117	C	A	B	70	
235/50R19	103W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	717	330	2162	C	A	B	70	
255/50R19	107Y	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	269	743	340	2234	B	A	A	70	
265/50R19	110Y	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	276	746	341	2242	C	A	A	70	
235/50R20	104W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	744	343	2243	C	A	B	70	
255/50R20	109Y	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	264	763	351	2302	B	A	A	70	
275/50R20	113V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	A	A	A	70	FK520 M0: 0E MB G-Class
275/50R20	113Y	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Për t`u shpallur				A	A	A	68	FK520 R0: 0E Audi Q7/Q9

SERITË 55

225/55R17	101Y	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	232	677	309	2034	B	A	B	70	
235/55R17	103W	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	687	313	2063	C	A	B	70	
215/55R18	99W	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	225	693	318	2087	C	A	B	70	
225/55R18	102W	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	232	702	321	2110	C	A	B	70	
235/55R18	100V			✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Për t`u shpallur				A	A	A	68	FK520 R0: 0E Audi Q3
235/55R18	104Y	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	717	327	2153	C	A	B	70	
255/55R18	109Y	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	264	737	335	2210	B	A	A	70	
225/55R19	99W			✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	232	731	336	2205	C	A	B	70	
235/55R19	105Y	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	741	340	2234	B	A	B	70	
255/55R19	111W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	264	763	348	2292	B	A	A	70	
275/55R19	115V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	284	785	359	2394	A	A	B	71	FK520 M0: 0E MB G-Class
235/55R20	105Y	XL		✓	6,5 -8,5	(9,5)	7,5	244	766	352	2309	B	A	B	70	

SERITË 60

235/60R17	102V			✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Për t`u shpallur				A	A	A	68	FK520 R0: Audi Q3
235/60R17	102W			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	239	714	323	2136	C	A	B	70	
235/60R18	107W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	239	738	335	2211	C	A	B	70	
265/60R18	114V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	272	775	366	2345	A	A	B	72	FK520 M0: 0E MB G-Class

SERITË 65

235/65R17	108W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	239	738	332	2201	C	A	B	70	
-----------	------	----	--	---	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	--



Matja e gjerësisë së diskut



Radiusi i ngarkuar statik (mm)



Gjerësia e kryqëzimit (mm)



Perimetri i rrotullimit (mm)



Diametri i jashtëm (mm)

AZENIS FK510



GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara							 ¹	 ¹	 ¹		Komentet
							SERITË 25									
285/25ZR20	93(Y)	XL	✓		10,5 - 10,5	(11,0)	10,5	300	650	309	1983	D	A	A	71	MFS
295/25ZR20	95(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	656	312	2001	D	A	A	71	MFS
295/25ZR21	96Y	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	682	323	2092	D	A	A	72	MFS
295/25ZR22	97Y	XL	✓		10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	707	336	2174	D	A	A	72	MFS

SERITË 30

245/30ZR19	89(Y)	XL		✓	8,0 - 9,0	(9,5)	8,5	251	631	298	1935	D	A	A	69	MFS
275/30ZR19	96(Y)	XL		✓	9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	282	649	305	1992	D	A	A	70	MFS
255/30ZR22	95Y	XL		✓	8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	263	714	338	2192	D	A	B	72	MFS

SERITË 35

225/35ZR17	86Y	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	232	590	275	1796	D	A	A	69	MFS
215/35ZR18	84Y	XL		✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	607	286	1866	D	A	B	71	MFS
215/35ZR19	85Y	XL		✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	633	299	1948	D	A	B	71	MFS
295/35ZR19	104(Y)	XL		✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	691	320	2099	D	A	A	71	MFS
245/35ZR21	96(Y)	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	705	332	2161	D	A	A	69	MFS

SERITË 40

255/40ZR17	98Y	XL		✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	638	294	1938	D	A	A	70	MFS
225/40R19	93W	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	662	310	2029	C	A	B	72	MFS, FK510A A0: 0E Audi A3 allstreet
265/40ZR19	102(Y)	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	697	323	2124	C	A	A	70	MFS

SERITË 55

205/55R17	95W	XL		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	658	307	2002	B	A	B	70	FK510A A0: 0E Audi A1 Citycarver
215/55R17	94V			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	668	312	2030	A	A	B	69	FK510A: 0E Fiat Tipo Cross

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë MFS = Mbrojtje e diskut
Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).
Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Në rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

Eficienca e karburantit*

hurma e jashtme e rrotullimit*

Zotërimi në lagështi*

Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit*

*Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

AZENIS FK510 SUV

GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara												Komentet
SERITË 30																	
295/30R22	103Y	XL		✓	10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	739	348	2262	D	A	A	70	MFS	
SERITË 35																	
265/35R22	102Y	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	747	350	2281	C	A	B	72	MFS	
SERITË 40																	
265/40R22	106Y	XL		✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	773	359	2348	C	A	B	72	MFS	
SERITË 45																	
295/45R20	114W	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	301	778	355	2350	C	A	A	70	MFS	
SERITË 55																	
235/55R18	100H			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	715	329	2181	B	A	B	70	FK510A SUV: OE Jeep Compass FK510A SUV N0: OE Porsche Macan MFS, FK510SUV M0: OE MB G-Class	
255/55R18	105W			✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	737	338	2248	C	A	B	72		
265/55R19	109Y			✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	281	781	353	2331	C	A	B	70		
SERITË 60																	
235/60R18	103W			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	739	339	2254	C	A	B	71	FK510A SUV N0: OE Porsche Macan	
SERITË 65																	
235/65R18	106W			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	769	345	2281	C	A	B	70		

AZENIS FK453CC

GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH	Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara						 ¹	 ¹	 ¹	dB	Komentet
SERITË 50														
215/50R18	92W		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	673	315	2057	C	A	A	67	OE Seat Ateca, VW T-Roc

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë MFS = Mbrojtje e diskut
Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).
Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

Eficienca e karburantit^o zhurma e jashtme e rrotullimit^o
 Zotërimi në lagështi^o Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit^o
^oNë përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

Matja e gjerësisë së diskut

Rradiusi i ngarkuar statik (mm)

Gjerësia e kryqëzimit (mm)

Perimetri i rrotullimit (mm)

Diametri i jashtëm (mm)

GOMAT TONA AZENIS FK520 FEXM JANË PRODHUAR DUKE PËRDORUR HIDROGJEN TË QËNDRUESHËM JESHIL.



Për më shumë informacion mbi temën e Teknologjisë së Energjisë së Hidrogjenit, shihni faqen 81





© DS Automobiles | William Crozes

e. ZIEX

Përshtatur sipas nevojave të automjeteve elektrike, e. ZIEX përmban teknologji revolucionare të fjalës së fundit për të minimizuar rezistencën në rrotullim. Kur inxhinierët tanë të zhvillimit projektuan këtë anëtar të ri të familjes sonë, u fokusuan edhe në maksimizimin e autonomisë, uljen e emetimeve të zhurmës dhe rritjen e rendimentit në lagështirë për të përmirësuar sigurinë.

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Përshtatur ndaj të gjitha kërkesave të një EV
- Zgjat autonominë e automjetit
- Redukton njëherësh konsumin e energjisë
- Rezistencë ultra e ulët në rrotullim së bashku me kontaktin e mirë në lagështirë – arrin të pamundurën
- Përfshin teknologji të ndryshme për uljen e zhurmës

PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

- | | |
|---|---|
|  Performancë në të thatë |  Komoditet |
|  Performancë në lagështi |  Përgjigje dinamike |
|  Rezistencë e ulët në rrotullim |  Zhurmë e ulët |

PËRMASAT

- 40 Përmasat
- Inç 15–21
- Seritë 40–65
- Treguesi i shpejtësisë: H/V/Y

Shikoni faqet 26 për informacione më të detajuara.


PAJISJET ORIGINALE

Audi A6 e-tron / Q6 e-tron



EV Tyre

VARIO CORE
MOTION



SKAJE TË OPTIMIZUARA TË LULES

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Të gjitha blloqet e motivit të lules kanë skaje të këndëzuara

FUNKSIONI:

- Parandalon kulminimet e presionit dhe shpërndan presionin shtruar dhe njëtrajtshëm

PËRFITIMI:

- Kontakt i përmirësuar në l agështi dhe të tha
- Distanca më të shkurtra frenimi
- Shpërndarje e njëtrajtshme e konsumimit dhe jetë më e gjatë



MOTIVI I LULES PROJEKTUAR PËR REDUKTIM TË NGARKESËS

VEÇORITË E PRODUKTIT:


- Kontur i optimizuar i motivit të lules në supet e gomës

FUNKSIONI:

- Shpërndarje e njëtrajtshme e presionit në të gjithë gjerësinë e lules

PËRFITIMI:

- Ul rezistencën e rrotullimit, zvogëlon konsumimin dhe zgjat autonominë e automjetit



DIZAJN VJASKASH PËR ULJE ZHURME

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Sistemim brazdash luleje me zhvendosje të avancuar

FUNKSIONI:

- Kontakti i njëtrajtshëm, i vazhdueshëm i skajeve të vjaskave - redukton zhurmën gjatë ecjes

PËRFITIMI:

- Reduktim i mëtejshëm i zhurmës



GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara														Komentet
SERITË 40																			
265/40R20	104H	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	20,0	265	765	352	2333	A	A	A	69	MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron			
265/40R20	104Y	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	20,0	265	765	352	2333	B	A	A	70	MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron			
255/40R21	102V	XL		✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	269	739	345	2258	A	A	B	71	MFS, Silent Core			
SERITË 45																			
205/45R16	87H	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	206	590	275	1800	B	A	B	71	MFS			
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	621	286	1879	B	A	B	71	MFS			
215/45R20	95V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	222	700	327	2139	A	A	B	72	MFS, Silent Core			
235/45R20	100H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	8,0	235	765	352	2333	A	A	A	68	MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron			
235/45R20	100Y	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	8,0	235	765	352	2333	B	A	A	69	MFS, e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron			
255/45R20	105V	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	263	741	342	2252	A	A	B	71	MFS, Silent Core			
265/45R20	108V	XL		✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	A	A	B	71	MFS, Silent Core			
235/45R21	101V	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	244	745	347	2274	A	A	B	71	MFS, Silent Core			
265/45R21	108V	XL		✓	9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	275	747	348	2281	A	A	B	71	MFS, Silent Core			
SERITË 50																			
185/50R16	85H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	274	1791	B	A	B	71				
215/50R18	96V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	A	A	B	71				
215/50R19	97V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	229	700	324	2118	A	A	B	70	Silent Core			
245/50R19	105H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	19,0	245	765	352	2333	A	A	B	70	e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron			
255/50R19	107V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	267	743	340	2234	A	A	B	71	Silent Core			
235/50R20	104V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	249	748	345	2258	A	A	B	71	Silent Core			
SERITË 55																			
185/55R15	86H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	588	269	1766	B	A	B	71				
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	B	A	B	71				
205/55R17	95V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	658	304	2007	A	A	B	71				
215/55R17	98V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	676	306	2011	A	A	B	71				
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	235	693	318	2087	A	A	B	72	Silent Core			
205/55R19	97V	XL		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	A	A	B	71	Silent Core			
225/55R19	103H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	19,0	225	765	352	2333	A	A	A	69	e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron			
235/55R19	105V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	250	748	342	2249	A	A	A	69	Silent Core			
255/55R19	111H	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	263	763	348	2293	A	A	B	71	e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron			
255/55R19	111V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	263	763	348	2293	A	A	B	71	Silent Core			
SERITË 60																			
205/60R16	96H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	A	A	B	71				
215/60R17	100H	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	695	314	2067	A	A	B	71				
195/60R18	96H	XL		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	653	305	1992	B	A	B	71				
235/60R18	107V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	245	745	338	2232	A	A	B	70	Silent Core			
255/60R18	112H	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	264	763	345	2281	A	A	B	70	e. ZIEX A0: OE Audi Q6 e-tron			
235/60R19	107H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	765	352	2333	A	A	B	71	e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron			
235/60R19	107V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	765	352	2333	A	A	B	71	Silent Core			
SERITË 65																			
165/65R15	85H	XL	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	598	272	1791	B	A	B	71				
185/65R15	92H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	B	A	B	71				
215/65R16	102H	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	309	2048	A	A	B	71				
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	223	718	325	2150	A	A	B	70	Silent Core			
235/65R18	110H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	763	348	2325	A	A	B	69	e. ZIEX A0: OE Audi Q6 e-tron			

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë MFS = Mbrojtje e diskut
e. ZIEX në të gjitha madhësitë është i disponueshem vetëm nga stoku.
Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).
Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

Eficiencia e karburantit¹⁾

Hurma e jashtme e rrotullimit²⁾

Zotërimi në lagështi³⁾

Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit⁴⁾

Matja e gjerësisë së diskut

Rradiusi i ngarkuar statik (mm)

Gjerësia e kryqëzimit (mm)

Perimetri i rrotullimit (mm)

Diametri i jashtëm (mm)

¹⁾Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.



KAVO E PAZHURMSHME

Inxhinierët e Falken kanë zhvilluar një shtresë novatore shkume poliuretani që minimizon dridhjet në brendësi të gomave duke veshur pjesën e brendshme të gomave për të reduktuar në mënyrë të dëgjueshme zhurmën e brendshme. Astari me shkumë është i lehtë dhe nuk ndikon në performancën e gomave në asnjë mënyrë. Është jashtëzakonisht i qëndrueshëm dhe zgjat gjatë gjithë jetës së gomës.

Zhurma e makinës kur kalon pranë është një faktor në rritje për klientët që janë mësuar, për shembull, me ecjen më të qetë të një makine elektrike.





© Stellantis Germany GmbH

ZIEX ZE320

Avancimi më i fundit në klasin e udhëtimit, kjo gomë novatore e performancës së lartë plotëson kërkesat më të larta. Zhvilluar për drejtimin e përditshëm, ato ofrojnë kënaqësi drejtimi të nivelit të lartë dhe komoditet në ecje.

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Teknologji e fjalës së fundit
- Performanca e mirekuilibruar që kombinon manovrim preciz për drejtuesit sportivë dhe rezistencë të mirë ndaj rrokullisjes në përdorimin e përditshëm
- Fërkim maksimal dhe manovrim i saktë në rrugë të lagura
- Dizajn i optimizuar aerodinamik i faqes anësore me elemente të reja cilësore

PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

- Performancë në të thatë**
- Performancë në lagështi**
- Zhurmë e ulët**
- Përgjigje dinamike**
- Comfort**
- Efiçienca e karburantit**

PËRMASAT

- 61 Përmasat
- Inç 15–18
- Seritë 40–70
- Treguesi i shpejtësisë: H/V/W

Shikoni faqet 30–31 për informacione më të detajuara.

PAJISJET ORIGINALE
Citroën C3



VEESHJE E BRENDSHME PESHËLEHTË

VEÇORITË E PRODUKTIT:


- Dizajn novator i veshjes së brendshme

FUNKSIONI:

- Reduktim në peshë për rezistencë të përmirësuar në rrotullim
- Amortizim i përmirësuar pa kompromentuar stabilitetin anësor

PËRFITIMI:

- Rezistencë më e ulët e rrotullimit
- Komfort i përmirësuar në ecje



DIZAJN I LULES ME ULJE TË ZHURMËS

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Motivi me spostim të kanaleve të cekëta

FUNKSIONI:

- Reduktim i zhurmës në drejtim

PËRFITIMI:

- Nivel më i ulët zhurme në diapazonin e frekuencave të larta

➔ Për më shumë detaje të produktit, shihni faqet 81–83.

ZIEX ZE320

GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara																Komentet
	SERITË 40																				
205/40R17	84W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,5	204	596	278	1816	C	A	A	68	MFS						
215/40R17	87W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	213	600	281	1841	C	A	A	67	MFS						
215/40R18	89W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	212	623	294	1923	C	A	A	67	MFS						
225/40R18	92W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	228	633	297	1948	C	A	A	67	MFS						
235/40R18	95W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	236	641	300	1967	C	A	A	68	MFS						
245/40R18	97W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	250	649	304	1998	C	A	A	67	MFS						

SERITË 45

195/45R16	84V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	198	578	270	1772	C	A	A	68	MFS
205/45R16	87W	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	203	586	273	1797	C	A	A	68	MFS
215/45R16	90V	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	217	600	277	1828	C	A	A	67	MFS
205/45R17	88W	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	201	616	286	1879	C	A	A	67	MFS
215/45R17	91W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	623	290	1910	C	A	A	68	MFS
225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	230	633	293	1929	C	A	A	68	MFS
235/45R17	97W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	234	641	297	1960	C	A	A	68	MFS
215/45R18	93W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	644	303	1992	C	A	A	68	MFS
225/45R18	95W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	228	655	306	2011	C	A	A	68	MFS
235/45R18	98W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	241	666	310	2042	C	A	A	68	MFS
245/45R18	100W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	253	674	313	2061	C	A	A	68	MFS

SERITË 50

195/50R15	82V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	578	266	1747	C	A	A	67	MFS
185/50R16	85V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	590	274	1791	C	A	A	68	MFS
195/50R16	88V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	197	596	278	1822	C	A	A	68	MFS
205/50R17	93V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	213	632	294	1923	C	A	A	67	MFS
205/50R17	93W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	213	632	294	1923	C	A	A	67	MFS
215/50R17	95W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	221	644	298	1954	C	A	A	68	MFS
225/50R17	98W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	236	655	304	2007	C	A	A	68	MFS
225/50R18	95W		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	238	681	315	2067	C	A	A	67	MFS
235/50R18	101W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	241	688	319	2092	C	A	A	67	MFS

SERITË 55

195/55R15	85H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	590	272	1791	C	A	A	67	
195/55R15	85V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	590	272	1791	C	A	A	67	
185/55R16	87V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	191	608	281	1841	C	A	A	67	
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	616	284	1866	C	A	A	68	
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	221	632	289	1904	C	A	A	67	
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	221	632	289	1904	C	A	A	68	
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	B	A	A	67	OE Citroën C3
205/55R16	94W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	221	632	289	1904	C	A	A	68	
215/55R16	93V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	224	644	293	1929	C	A	A	66	
215/55R16	97W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	224	644	293	1929	C	A	A	67	
225/55R16	99W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	236	655	297	1960	C	A	A	68	
205/55R17	91W		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	217	653	302	1985	C	A	A	67	
205/55R17	95W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	217	653	302	1985	B	A	A	68	
215/55R17	94V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	221	665	306	2011	C	A	A	67	
215/55R17	98W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	221	665	306	2011	C	A	A	68	
225/55R17	101W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	245	681	310	2042	C	A	A	67	
235/55R17	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	688	314	2067	B	A	A	67	
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	229	685	321	2114	C	A	A	68
225/55R18	98V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	243	698	323	2124	C	A	A	67	
235/55R18	104V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	249	711	329	2167	B	A	A	68	

	Matja e gjerësisë së diskut		Radiusi i ngarkuar statik (mm)
	Gjerësia e kryqëzimit (mm)		Perimetri i rrotullimit (mm)
	Diametri i jashtëm (mm)		

ZIEX ZE320

GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara																																																																																																																																			
-------------------	----------	--	-----------	-----	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

SERITË 65

195/65R15	91H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	207	635	288	1904	C	A	A	67	
195/65R15	91V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	207	635	288	1904	C	A	A	67	
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	224	705	322	2169	C	A	A	68
225/65R17	106V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	240	722	330	2187	C	A	A	67

SERITË 70

215/70R16	100H	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	226	705	319	2130	C	A	A	66
-----------	------	---	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----

ZIEX ZE310

GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara								 ¹	 ¹	 ¹		Komentet
SERITË 40																	
195/40R16	80V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	201	563	263	1722	D	A	A	69	MFS	
215/40R16	86W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	579	268	1759	D	A	A	69	MFS	
225/40R16	85W		✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	231	589	272	1790	D	A	B	70	MFS	
195/40R17	81W	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	201	589	275	1797	D	A	B	69	MFS	
205/40R17	84W	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,5	213	597	278	1816	D	A	A	69	MFS	
215/40R17	87W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	605	281	1841	D	A	A	69	MFS	
205/40R18	86W	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,5	213	622	291	1901	D	A	A	69	MFS	
215/40R18	89W	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	219	630	294	1923	D	A	A	69	MFS, OE Toyota Yaris GR	
215/40R18	89Y	XL	✓		7,0 - 8,5	(9)	7,5	219	630	294	1923	D	A	A	69	MFS, OE Toyota Yaris GR	
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	231	640	297	1948	D	A	A	69	MFS	
235/40R18	95W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	242	648	300	1967	C	A	A	69	MFS	

SERITË 45

195/45R14	77V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	196	535	246	1625	D	A	B	70	MFS
195/45R15	78V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	560	258	1696	D	A	B	70	MFS
195/45R16	84V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	585	270	1772	D	A	A	69	MFS
215/45R16	90V	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	603	277	1828	D	A	A	69	MFS
195/45R17	85W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	611	283	1854	D	A	A	69	MFS
205/45R17	88W	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	619	286	1879	D	A	A	69	MFS
215/45R17	91W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	629	290	1910	D	A	A	69	MFS
225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	637	293	1929	D	A	A	69	MFS
235/45R18	98W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	672	310	2042	C	A	A	69	MFS

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë MFS = Mbrojtje e diskut

Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).

Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

 Efiçienca e karburantit^c

 Zhurma e jashtme e rrotullimit^o

 Zotërimi në laqështi^o

dB Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit°

^o Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

Madhësia e gomave	TN / TSH	Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara												Komentet
SERITË 50																
195/50R15	82V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	580	266	1747	D	A	B	69	MFS	
205/50R15	86V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	590	269	1766	D	A	B	70	MFS	
195/50R16	88V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	605	278	1822	D	A	A	69	MFS	
205/50R16	87W		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	615	281	1841	D	A	A	67	MFS	
225/50R16	96W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	637	289	1904	C	A	A	69	MFS	
215/50R17	95W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	651	298	1954	D	A	A	69	MFS	
235/50R17	96W		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	247	673	307	2020	D	A	B	70	MFS	
215/50R18	92V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	315	2057	B	B	A	68	ZE310AEC: OE Toyota Yaris Cross	

SERITË 55

185/55R14	80H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	563	256	1684	C	A	A	67	
185/55R15	86V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	588	269	1766	D	A	B	69	
195/55R15	85H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	598	272	1791	C	A	A	67	
195/55R15	85V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	C	A	A	67	
205/55R15	88V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	612	278	1834	C	A	A	67	
185/55R16	83H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	A	67	
185/55R16	83V		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	A	67	
195/55R16	87H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	67	
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	69	
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	67	
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	A	A	B	71	ZE310AEC A0: 0E Audi A3, Seat Leon, VW Golf
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	A	A	B	71	ZE310EC A0: 0E Audi A3
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	228	633	298	1938	A	B	B	69	ZE310AEC A0: 0E Audi A3
215/55R16	93V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	67	
215/55R16	97V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69	
215/55R16	97W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69	
225/55R16	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	659	297	1960	C	A	A	69	
235/55R17	103H	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	250	691	317	2109	A	A	A	69	ZE310AEC: 0E VW T7
225/55R18	98V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	710	323	2124	B	A	B	69	MFS, 0E Toyota C-HR
205/55R19	97V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	714	328	2149	C	A	A	69	

SERITË 60

185/60R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	606	275	1810	C	A	B	69	ZE310AEC: 0E VW T-Roc
205/60R15	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	632	285	1885	C	A	A	67	
225/60R15	96W		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	656	294	1948	C	A	A	67	
205/60R16	96V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69	
205/60R16	96W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69	
215/60R16	95V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	664	304	2025	A	A	B	69	
225/60R16	102V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	681	306	2023	C	A	A	69	
235/60R16	100W		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	695	310	2055	C	A	B	69	
225/60R17	99V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	707	319	2105	C	A	A	67	
235/60R17	102V		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	721	323	2136	C	A	B	70	
225/60R18	104V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	732	333	2196	C	A	A	69	ZE310AEC: 0E Nissan X-Trail
235/60R18	103H		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	739	339	2254	B	B	B	69	

SERITË 65

185/65R14	86H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	601	269	1778	C	A	A	67	
165/65R15	81H		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	598	272	1791	D	A	A	67	
205/65R15	94V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A	A	67	
205/65R15	99H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A	A	69	
215/65R15	96H		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	668	297	1973	C	A	A	67	
205/65R16	95H		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	672	307	2050	A	B	B	69	ZE010B: 0E Toyota Yaris Cross
215/65R16	102H	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	228	688	313	2160	A	A	B	71	ZE310AEC: 0E VW T7

	Matja e gjerësisë së diskut		Radiusi i ngarkuar statik (mm)
	Gjerësia e kryqëzimit (mm)		Perimetri i rrotullimit (mm)
	Diametri i jashtëm (mm)		

Madhësia e gomave	TN / TSH	Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara															Komentet
SERITË 65																			
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	A	A		67				
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	325	2172	A	A	B		69			ZE310AEC A0: 0E Audi Q3	
225/65R17	102V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	A	A		67				
225/65R17	106H XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	330	2187	C	A	A		69				

SERITË 70

195/70R14	91H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	202	635	285	1905	D	A	A	67
205/70R14	98H	XL	✓	5,0 - 7,0	(7,5)	6,0	210	651	291	1949	D	A	A	69
205/70R16	97H		✓	5,0 - 7,0	(7,5)	6,0	210	701	314	2092	D	A	A	67

ZIEX ZE310 FEXM

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara												Komentet
SERITË 35																	
245/35R18	92Y	XL	✓		8,0 - 9,5	8,5	248	629	294	1923	D	A	B	71	MFS		
SERITË 40																	
255/40R17	94W		✓		8,5 - 10,0	9,0	260	636	296	1940	D	A	B	70	MFS		
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0	8,0	231	640	298	1953	D	A	B	70	MFS		

SERITË 40

255/40R17	94W		✓	8,5 - 10,0	9,0	260	636	296	1940	D	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	231	640	298	1953	D	A	B	70	MFS

SERITË 45

205/45R17	88W	XL	✓	6,5 - 7,5	7,0	208	619	287	1886	D	A	B	70	MFS
225/45R17	91W		✓	7,0 - 8,5	7,5	227	637	294	1938	D	A	B	69	MFS
235/45R19	95V		✓	7,5 - 9,0	8,0	238	698	323	2124	D	A	B	69	MFS

SERITË 50

205/50R17	89V		✓	5,5 - 7,5	6,5	216	641	295	1933	D	A	B	69	MFS
205/50R17	89W		✓	5,5 - 7,5	6,5	216	641	295	1933	D	A	B	69	MFS
225/50R17	98W	XL	✓	6,0 - 8,0	7,0	235	663	304	1998	D	A	B	70	MFS
225/50R18	95W		✓	6,0 - 8,0	7,0	235	688	316	2073	D	A	B	69	MFS

SERITË 55

195/55R16	87W	✓	5,5 - 7,0	6,0	202	623	285	1873	D	A	B	69	MFS
205/55R16	91W	✓	5,5 - 7,5	6,5	215	635	290	1909	D	A	B	69	MFS
205/55R17	91W	✓	5,5 - 7,5	6,5	215	663	304	1998	D	A	B	69	MFS

SERITË 60

205/60R16	96W	XL	✓	5,5 - 7,5	6,0	210	657	298	1967	D	A	B	70	MFS
-----------	-----	----	---	-----------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	-----

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë MFS = Mbrojtje e diskut

ZE310 FEXM në të gjitha madhësitë është i disponueshem vetëm nga stoku.

Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).

Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjthashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

 Eficiencia e karburantit°

 hurma e jashtme e rrotullimit[®]

 Zotërimi në lagështi^o

dB Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit°

^o Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

ZIEX ZE914



GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara												Komentet
SERITË 40																	
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	637	297	1948	C	B	A	68	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla	
SERITË 45																	
225/45R17	91W		✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	295	1934	C	B	B	69	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla	
SERITË 55																	
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	A	A	69	ZE914AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo	
215/55R17	94V		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	668	312	2030	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Seat Ateca, VW T-Roc	
215/55R17	94W		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	668	312	2031	C	A	A	67	ZE914AEC: OE Skoda Superb	
225/55R17	97V		✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	680	320	2075	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq	
SERITË 60																	
205/60R16	92V		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	A	68	ZE914AEC: OE VW T-Roc	
205/60R16	96V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	A	67	ZE914AEC: OE VW Touran	
215/60R16	95V		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	664	312	2023	C	A	B	69	ZE914A: OE Skoda Superb	
215/60R16	99V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	664	304	2025	B	B	B	70	ZE914AEC: OE VW T-Roc	
225/60R16	98V			✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	676	308	2062	C	A	B	69	ZE914AEC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq	
225/60R17	99H			✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	702	321	2141	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Jeep Compass	
SERITË 65																	
215/65R17	99V			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	325	2172	B	A	B	70	ZE914AEC: OE VW Tiguan	
215/65R17	99V			✓	6,0 - 7,5	(8)	6,5	221	712	325	2172	B	A	B	70	ZE914AEC A0: OE Audi Q3	

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë MFS = Mbrojtje e diskut
Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).
Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

Eficienca e karburantit° hurma e jashtme e rrotullimit°
 Zotërimi në lagështi° Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit°
°Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹ Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja ne lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

Matja e gjerësisë së diskut

Gjerësia e kryqëzimit (mm)

Diametri i jashtëm (mm)

Rradiusi i ngarkuar statik (mm)

Perimetri i rrotullimit (mm)





TIPARET DHE PËRFITIMET

- Pareti anësor aerodinamik dhe gjeometria e optimizuar e bllokut të luleve për konsum të ulët karburanti dhe komoditet fantastik
- Kanale të mbyllura të murit anësor për reagim të drejtpërdrejtë manovrimi në kushte të thata dhe për udhëtim të qetë
- Dizajn hemisferik i brinjëve për përmirësim të qëndrueshmërisë dhe të kilometrazhit
- Teknologji «Advanced 4D-Nano Design» për performancë më të mirë në kushte të lagështa, jetëgjatësi më të lartë përdorimi dhe rezistencë të ulët ndaj rrotullimit
- Në përgjithësi jashtëzakonisht ekonomike

PÄRMASAT

- 50 Përmasat
- Seritë 50–70
- Inç 14–18
- Treguesi i shpejtësisë: T/H

Shikoni faqet 37–38 për informacione më të detajuara.

PAJISJET ORIGINALE

Toyota Aygo, Opel Frontera, Citroën C3 Aircross



PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

-  **Performancë në lagështi**
 -  **Komoditet**
 -  **Jetëgjatësi e batistradës**
 -  **Efiçienca e karburantit**
 -  **Zhurmë e ulët**
 -  **Performancë në të thatë**

➡ **Për më shumë detaje të produktit, shihni faqet 81–83.**

SINCERA SN 110



GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara													Komentet
SERITË 50																		
175/50R15	75H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	557	259	1699	D	A	B		69		
185/50R16	81H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	190	592	274	1792	D	A	B		69		
SERITË 55																		
175/55R15	77T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	182	573	264	1734	C	A	B		69		
185/55R15	82H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	585	270	1785	D	A	B		69		
195/55R15	85H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	D	A	B		69		
195/55R16	91H	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	A	A		69		
205/55R16	91H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	B		69		
205/55R16	94H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	A		69		
SERITË 60																		
165/60R14	75H		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	167	556	254	1671	D	A	B		69		
165/60R14	79T	XL	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	167	556	254	1671	C	A	B		69		
185/60R14	82T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B		69		
185/60R14	82H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B		69		
155/60R15	74T		✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	567	262	1715	D	A	B		69		
165/60R15	77T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B		69		
165/60R15	77H		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B		69		
175/60R15	81H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	591	272	1803	D	A	B		69		
185/60R15	84T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B		69		
185/60R15	84H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B		69		
185/60R15	88H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B		69		
195/60R15	88H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	282	1876	C	A	B		69		
175/60R16	82H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	283	1860	C	A	B		69		
185/60R16	86H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	C	A	B		69		
195/60R16	89H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	640	294	1952	C	A	B		69		
205/60R16	92H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	B		69		
205/60R16	96H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	652	299	1989	B	A	A		69		
215/60R17	96H			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	Për t`u shpallur				B	A	B		69	OE Opel Frontera, Citroën C3 Aircross	
175/60R18	85H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	667	310	2034	A	B	A		66	SN110A: OE Toyota Aygo	
SERITË 65																		
155/65R14	75T		✓		4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	558	256	1684	D	A	B		69		
165/65R14	79T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	570	260	1715	C	A	B		69		
175/65R14	82T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B		69		
175/65R14	86T	XL	✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B		70		
185/65R14	86T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	272	1818	C	A	B		69		
145/65R15	72T		✓		4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	150	569	263	1722	D	A	B		69		
165/65R15	81T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	170	595	274	1815	D	A	B		69		
175/65R15	84T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	279	1858	C	A	B		69		
175/65R15	84H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	279	1858	D	A	B		69		

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë
Disqet e lejuara dhe gjërësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).
Gjërësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Në rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

☐ Eficiencia e karburantit° ☐ Hurma e jashtme e rrotullimit°
☐ Zotërimi në lagështi° ☐ Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit°
° Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|
|  | Matja e gjerësisë së diskut |  | Radiusi i ngarkuar statik (mm) |
|  | Gjerësia e kryqëzimit (mm) |  | Perimetri i rrotullimit (mm) |
|  | Diametri i jashtëm (mm) | | |

SINCERA SN110

GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara							 ¹	 ¹	 ¹		Komentet
SERITË 65																
185/65R15	88T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69	
185/65R15	88H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69	
185/65R15	92T	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	188	626	282	1860	C	A	B	70	
195/65R15	91T		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70	
195/65R15	91H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70	
195/65R15	95T	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	A	69	
215/65R16	98H			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	686	312	2092	C	A	B	70	
215/65R16	98H			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	Për t`u shpallur				B	A	B	69	OE Opel Frontera, Citroën C3 Aircross
175/65R17	87H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	660	305	2013	A	B	A	66	SN110A: OE Toyota Aygo

SERITË 70

165/70R14	81T		✓		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	588	274	1780	C	A	B	69	
165/70R14	85T	XL	✓		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	174	587	267	1772	C	A	B	69	
175/70R14	84T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	275	1828	C	A	B	69	
175/70R14	88T	XL	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	274	1836	C	A	B	70	
185/70R14	88H		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,5	185	614	277	1846	C	A	B	69	

SINCERA SN832

GOMA PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH	Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara						 ¹	 ¹	 ¹		Komentet
SERITË 55														
205/55R16	91V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	291	1928	B	B	A	67	SN832B: OE Toyota Corolla
SERITË 65														
185/65R15	88H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	68	SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo
SERITË 70														
165/70R14	81T	✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	588	268	1793	B	B	B	68	SN832AEC: OE Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up
185/70R14	88H	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,5	189	616	279	1879	C	A	B	69	SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo

-  Matja e gjerësisë së diskut
-  Gjerësia e kryqëzimit (mm)
-  Diametri i jashtëm (mm)
-  Rradiusi i ngarkuar statik (mm)
-  Perimetri i rrotullimit (mm)

FK090

RROTA REZERVË TË PËRKOHSHME

Madhësia e gomave	TN / TSH	Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara						 ¹	 ¹	 ¹		Komentet
SERITË 70														
T125/70D16	96M	✓		3,0 - 4,0	3,5	127	591	277	1803	Nuk përfshihet në etiketë				OE Toyota Yaris
T125/70D17	98M	✓		3,0 - 4,0	3,5	127	615	283	1853	Nuk përfshihet në etiketë				OE Toyota Corolla / Prius, Lexus CT200 / IS
SERITË 80														
T145/80D17	107M	✓		3,5 - 5,0	4,0	145	663	306	2022	Nuk përfshihet në etiketë				OE Subaru Forester
T155/80D17	100M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	681	313	2077	Nuk përfshihet në etiketë				OE Mitsubishi Eclipse Cross / Outlander
T155/80D17	100M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	681	313	2077	Nuk përfshihet në etiketë				OE Nissan X-Trail

SERITË 90

T125/90D16	98M		✓		3,0 - 4,0		3,5	130	630	294	1915	Nuk përfshihet në etiketë				OE Nissan Leaf
T145/90D16	106M		✓		3,5 - 5,0		4,0	143	679	315	2035	Nuk përfshihet në etiketë				OE Toyota Yaris Cross
T155/90D16	110M		✓		4,0 - 5,0		4,5	155	694	324	2095	Nuk përfshihet në etiketë				OE Mitsubishi Eclipse Cross
T165/90D17	105M		✓		4,0 - 5,5		4,5	165	730	328	2241	Nuk përfshihet në etiketë				OE Nissan X-Trail
T165/90D18	107M		✓		4,0 - 5,5		4,5	165	754	340	2135	Nuk përfshihet në etiketë				OE Toyota RAV4

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë
Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRTO).
Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

 Eficiencia e karburantit°  Hurma e jashtme e rrotullimit°
 Zotërimi në lagështi°  Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit°
° Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹ Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.



EUROWINTER HS02 PRO

Përbërja e avancuar e EUROWINTER HS02 PRO arrin ekuilibrin perfekt midis kapjes në borë dhe lagështirë, si dhe mund të përballojë të gjitha kushtet e motit dimëror. Zgjedhja ideale për automjetet sportive me shpejtësi të lartë dhe indeks të lartë ngarkese, si SUV-të dhe CUV-të.

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Deri në 14% reduktim i peshës së gomave për rezistencë më të mirë në rrotullim dhe kursim të burimeve
- Strukturë asimetrike trezonëshe që rrit kullimin e ujit deri në 101 l/s* dhe përmirëson performancën në rrugë të lagura
- Përbërja mbresëlënëse dimërore e kombinuar me profilet Miura-Ori 3D në vendosjen shumëdrejtimëshe (MDS) ofrojnë ekuilibër të pabesueshëm midis kapjes në borë, lagështi dhe thatësi
- Teknologji e avancuar 4D-Nano Design për kapje më të mirë në lagështirë, konsum më të ulët karburanti dhe jetëgjatësi më të madhe gome
- Dizajn aerodinamik i paretëve anësore me shkronja të reja Nano Black në paretet anësore për një pamje moderne

PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|
| | Performancë në të thatë | | Komoditet |
| | Performancë në lagështi | | Përgjigje dinamike |
| | Performancë dimërore | | Zhurmë e ulët |


PËRMASAT

- 120 Përmasat
- Seritë 35–70
- Inç 16–22
- Treguesi i shpejtësisë: H/V/W

Shikoni faqet 43–45 për informacione më të detajuara.

PAJISJET ORIGINALE

Audi A6 e-tron / A7
Volkswagen Tiguan
Mercedes-Benz G-Class



VEÇORITË E STRUKTURËS PROGRESIVE

VEÇORITË E PRODUKTIT:


- Kanale të shkallëzuara zbritëse

FUNKSIONI:

- Modelet e kanaleve kapin dhe ngjeshin borën dhe përmirësojnë vetëpastrimin

PËRFITIMI:

- Ofrojnë kapje të jashtëzakonshme dhe manovrim preciz në rrugë me borë



KANALE DYSHE ZIGZAGE

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Dizajn i specializuar i anave kryesore për kapje optimale në borë

FUNKSIONI:

- Kanalet zigzage gjenerojnë skaje shtesë kapjeje për të garantuar fërkim të lartë në kushte lagështire dhe bore të shkrirë

PËRFITIMI:

- Kontakt i përmirësuar midis gomës dhe rrugëve të mbuluara nga dëbora, për veçori mbresëlënëse manovrimi dhe frenimi



SINERGJI NË STRUKTURËN E MODELIT

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Dizajn i kombinuar modelesh për performancë të balancuar në të gjitha kushtet dimërore

FUNKSIONI:

- Pjesë e brendshme e optimizuar për borë dhe borë të shkrirë
- Pjesë e jashtme e projektuar për performancë në rrugë të lagura dhe të thata

PËRFITIMI:

- Ndërveprim inteligjent i të dyjave zonave të profilit për një përvojë drejtimi sportiv me amortizator me siguri të lartë

EUROWINTER HSO2 PRO



GOMA DIMRI PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara													Komentet
SERITË 45																		
225/45R17	94V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	637	294	1938	D	B	B	70	MFS, M+S,		
235/45R17	97V	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	234	647	298	1967	D	B	B	70	MFS, M+S,		
245/45R17	99V	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	246	656	301	1990	D	B	B	72	MFS, M+S,		
225/45R18	95V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	665	308	2027	D	B	B	70	MFS, M+S,		
235/45R18	98V	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	672	310	2043	D	B	B	70	MFS, M+S,		
245/45R18	100V	XL		✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	241	679	313	2064	D	B	B	70	MFS, M+S,		
255/45R18	103V	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	258	688	316	2088	D	B	B	72	MFS, M+S,		
225/45R19	96V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	228	687	319	2094	D	B	B	71	MFS, M+S,		
235/45R19	99W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	322	2116	C	B	B	71	MFS, M+S,		
245/45R19	102W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	245	705	326	2146	D	B	B	71	MFS, M+S,		
255/45R19	104V	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	714	329	2169	C	B	B	72	MFS, M+S,		
255/45R19	104W	XL		✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	714	329	2169	D	B	B	72	MFS, M+S,		
275/45R19	108V	XL	✓		8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	731	338	2230	D	B	B	72	MFS, M+S,		
285/45R19	111V	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	283	746	341	2259	C	B	A	72	MFS, M+S,		
235/45R20	100W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	B	B	72	MFS, M+S,		
245/45R20	103W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	730	338	2221	C	B	B	71	MFS, M+S,		
255/45R20	105W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	739	342	2251	C	B	B	72	MFS, M+S,		
265/45R20	108W	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	270	748	345	2273	C	B	B	72	MFS, M+S,		
275/45R20	110W	XL	✓		8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	758	349	2303	C	B	B	73	MFS, M+S,		
285/45R20	112V	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	762	351	2317	C	B	B	73	MFS, M+S,		
295/45R20	114V	XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	294	773	355	2348	C	B	B	73	MFS, M+S,		
305/45R20	116W	XL	✓		9,5 - 11,5	(12,0)	10,0	303	782	361	2385	C	B	B	74	MFS, M+S,		
235/45R21	101W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	745	349	2272	C	B	B	72	MFS, M+S,		
265/45R21	108W	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	270	750	344	2268	C	B	B	72	MFS, M+S,		
275/45R21	110V	XL	✓		9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	765	354	2325	C	B	B	72	MFS, M+S,		
255/45R22	107V	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	71	MFS, M+S,		

SERITË 50

225/50R17	98V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	665	304	1998	D	B	B	71	MFS, M+S,		
235/50R17	100V	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	667	306	2011	D	B	B	70	M+S,		
225/50R18	99V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	687	316	2072	D	B	B	70	MFS, M+S,		
235/50R18	101V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	695	319	2094	D	B	B	72	MFS, M+S,		
245/50R18	104V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	256	705	323	2123	C	B	B	70	MFS, M+S,		
225/50R19	96V		✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	320	2089	D	B	B	72	MFS, M+S,		
235/50R19	103V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	240	722	332	2176	D	B	B	71	MFS, M+S,		
245/50R19	105V	XL		✓	7,5 - 8,5	(9,0)	7,5	253	729	337	2223	C	B	B	72	MFS, M+S,		
245/50R19	105H	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	C	B	B	71	HS02PRO R0: OE Audi A6 e-tron, M+S,		
255/50R19	107V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	739	341	2254	D	B	B	72	MFS, M+S,		
265/50R19	110V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	275	756	345	2271	C	B	B	72	MFS, M+S,		
275/50R19	112V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	284	758	346	2278	C	B	B	73	MFS, M+S,		
235/50R20	104W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	743	343	2244	C	B	B	71	MFS, M+S,		
255/50R20	109V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	351	2300	C	B	B	72	MFS, M+S,		
275/50R20	113V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	281	780	357	2346	C	B	B	71	MFS, M+S,		
275/50R20	113V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	C	B	B	71	MFS, HS02PRO M0: OE MB G-Class, M+S,		
235/50R21	101V			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	240	765	356	2326	D	B	B	70	MFS, M+S,		
255/50R21	109V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	351	2300	C	B	B	72	MFS, M+S,		



Matja e gjerësisë së diskut



Gjerësia e kryqëzimit (mm)



Diametri i jashtëm (mm)



Radiusi i ngarkuar statik (mm)



Perimetri i rrotullimit (mm)

EUROWINTER HSO2 PRO



GOMA DIMRI PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara													Komentet
SERITË 55																		
225/55R16	99V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	665	301	1989	D	C	B	70	M+S,		
225/55R17	101V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	687	313	2063	C	B	B	70	M+S,		
235/55R17	103V	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	696	316	2085	D	B	B	70	M+S,		
245/55R17	106V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	256	709	319	2105	C	B	B	70	M+S,		
225/55R18	102V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	704	322	2117	C	B	B	71	M+S,		
235/55R18	104H	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	243	722	329	2167	B	B	B	71	HS02PRO (+): OE VW Tiguan, M+S,		
235/55R18	104V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	243	722	329	2167	C	B	B	70	M+S,		
255/55R18	109V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	264	738	335	2211	C	B	B	71	M+S,		
225/55R19	103V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	729	335	2198	C	B	B	71	M+S,		
225/55R19	103H	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	C	B	B	70	HS02PRO R0: OE Audi A6 e-tron, M+S,		
235/55R19	105W	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	743	340	2234	C	B	B	71	M+S,		
255/55R19	111V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	761	347	2285	C	B	B	72	M+S,		
265/55R19	113V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	277	775	355	2364	B	C	B	71	HS02PRO M0: OE MB G-Class, M+S,		
235/55R20	105V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	766	355	2336	C	B	B	72	M+S,		
255/55R20	110W	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	763	351	2327	C	B	B	72	M+S,		
265/55R20	113W	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	277	800	368	2440	C	B	B	72	M+S,		

SERITË 60

235/60R16	100H		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	242	693	310	2055	D	B	B	72	M+S,
225/60R17	103V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	227	704	319	2107	D	B	B	70	M+S,
225/60R17	99H		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Për t`u shpallur				C	C	B	71	HS02PRO R0: OE Audi A7, M+S,
235/60R17	106V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	722	326	2158	D	B	B	71	M+S,
225/60R18	104V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	227	730	332	2189	C	B	B	70	M+S,
235/60R18	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	743	337	2225	C	B	B	70	M+S,
255/60R18	112V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	258	768	348	2298	D	B	B	72	M+S,
265/60R18	114V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	272	769	347	2298	C	B	B	72	M+S,
265/60R18	114V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	270	780	351	2328	B	C	B	72	HS02PRO M0: OE MB G-Class, M+S,
235/60R19	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	765	349	2299	C	B	B	71	M+S,



© DS Automobiles

EUROWINTER HS02

Dimri evropian ndryshon (jashtëzakonisht) për nga kushtet klimatike; rajone veriore dhe male me dëborë ose zona të tjera me shi, rrugë me akull ose acar. Një gomë dimri duhet të përballet me të gjitha këto kushte të ndryshme, duke ofruar performancë të pakompromis për sa i përket sigurisë, kilometrazhit dhe komoditetit të udhëtimit.

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Deri në 9% reduktim i peshës së gomave për rezistencë më të mirë në rrotullim dhe konsum më të ulët të burimeve
- Modeli simetrik në formë V-je rrit kullimin e ujit në deri në 78 l/s* dhe përmirëson aftësitë e hidroplanimit
- Profilet Miura-Ori 3D ofrojnë performancë frenimi të sigurt dhe fërkim më të madh në rrugë të mbuluara me borë
- Ndërlidhje shtesë e profileve 3D në shpatull për përmirësim të ngurtësisë së blloqeve dhe stabilitet drejtimi
- Teknologjia e avancuar «4D-Nano Design» përdoret për kapje më të mirë në lagështirë, konsum më të ulët karburanti dhe jetëgjatësi më të madhe gome

PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|
| | Performancë në të thatë | | Komoditet |
| | Performancë në lagështi | | Përgjigje dinamike |
| | Performancë dimërore | | Zhurmë e ulët |

PËRMASAT

- 78 Përmasat
- Inç 14–20
- Seritë 40–70
- Treguesi i shpejtësisë: T/H/V

Shikoni faqet 48–49 për informacione më të detajuara.



DIZAJN HIBRID PROFILI

VEÇORITË E PRODUKTIT:


- Vjaska 3D Miura-Ori në mes dhe vjaska të ndërthurura 3D në zonën e supeve

FUNKSIONI:

- Kapje efikase e borës dhe përmirësim i ngurtësisë së motivit

PËRFITIMI:

- Rendiment i optimizuar në rrugë me borë, të lagështa dhe të thata



ULLUK 3D ZBRITËS

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Skaje blloqesh me ulluqe 3D me veçori zbritëse

FUNKSIONI:

- Dizajni zbritës rrit kapjen dhe mbajtjen e borës

PËRFITIMI:

- Fërkim i optimizuar për përsheptim dhe frenim në rrugë dimri



KONSTRUKSION ME PESHË TË LEHTË

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Konstruksion inovativ me peshë të lehtë

FUNKSIONI:

- Forma dhe dizajni i optimizuar ofrojnë deri në 9% reduktim të peshës krahasuar me versionin paraardhës

PËRFITIMI:

- Goma me peshë të lehtë për të kursyer burimet, reduktuar peshat pa suspension dhe përmirësuar rezistencën në rrotullim

EUROWINTER HSO2

GOMA DIMRI PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara											Komentet
SERITË 40																
215/40R17	87V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	6,5	213	602	281	1840	D	B	B	70	MFS, M+S,
SERITË 45																
195/45R16	84V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,0)	7,0	190	578	268	1760	D	B	A	69	MFS, M+S,
205/45R16	87H	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	199	636	290	1923	D	B	A	69	MFS, M+S,
215/45R16	90V	XL	✓		5,0 - 6,0	(8,5)	5,0	217	602	277	1827	D	B	A	69	MFS, M+S,
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	207	621	288	1893	D	B	A	69	MFS, M+S,
215/45R17	91V	XL	✓		5,0 - 6,0	(8,5)	5,0	215	624	289	1900	D	B	B	70	MFS, M+S,
205/45R18	90V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	6,5	205	637	298	1953	D	B	A	69	MFS, M+S,
215/45R18	93V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	216	647	302	1983	D	B	A	69	MFS, M+S,
SERITË 50																
195/50R15	82H		✓		7,0 - 8,0	(7,5)	7,0	198	578	265	1740	D	B	A	69	MFS, M+S,
185/50R16	81H		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	274	1791	D	B	B	69	M+S,
195/50R16	88V	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,5)	6,0	197	597	275	1800	D	B	A	69	MFS, M+S,
205/50R16	91H	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	612	281	1843	D	B	A	69	MFS, M+S,
205/50R17	93V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	209	637	295	1932	D	B	A	69	MFS, M+S,
215/50R17	95V	XL	✓		5,5 - 7,0	(8,0)	6,0	222	647	299	1961	D	B	A	69	MFS, M+S,
215/50R18	92V			✓	7,0 - 8,5	(8,0)	7,5	224	668	310	2028	D	B	A	69	MFS, M+S,
195/50R19	88H			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	D	B	A	68	MFS, M+S,
215/50R19	93T		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	699	326	2132	D	B	B	69	MFS, M+S,
SERITË 55																
185/55R14	80T		✓		6,0 - 7,5	(7,0)	7,0	188	558	255	1678	D	B	B	69	M+S,
175/55R15	77T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	177	578	265	1740	D	B	B	69	M+S,
185/55R15	82H		✓		4,5 - 6,0	(7,0)	5,0	188	581	268	1761	D	B	B	70	M+S,
195/55R15	85H		✓		6,0 - 7,5	(7,5)	7,0	200	597	273	1797	D	B	A	69	M+S,
205/55R15	88H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	218	612	278	1834	D	B	A	69	M+S,
185/55R16	87T	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	188	606	279	1828	D	B	B	69	M+S,
195/55R16	87H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	199	636	290	1909	D	B	A	69	M+S,
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	199	636	290	1909	D	B	A	69	M+S,
205/55R16	91H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	198	621	285	1872	D	B	A	69	M+S,
205/55R16	94V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	203	587	272	1778	C	B	A	69	M+S,
215/55R16	93H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	224	647	296	1952	C	B	A	69	M+S,
215/55R16	97H	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	224	647	293	1929	C	B	A	69	M+S,
205/55R17	95V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	721	326	2158	C	B	B	70	M+S,
215/55R17	98V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	220	671	307	2019	C	B	B	70	M+S,
215/55R18	99V	XL		✓	5,0 - 6,5	(8,0)	6,0	229	684	316	2072	C	B	A	69	M+S,
205/55R19	97V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	217	707	328	2147	C	B	B	71	M+S,
195/55R20	95H	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	621	297	1909	D	B	A	69	M+S,
SERITË 60																
185/60R14	82T		✓		5,5 - 7,0	(7,0)	6,0	190	581	265	1751	D	B	B	69	M+S,
155/60R15	74T		✓		4,5 - 6,0	(6,0)	5,0	154	562	260	1703	D	C	B	69	M+S,
165/60R15	77T		✓		5,0 - 6,5	(6,5)	6,0	170	584	268	1761	D	B	B	69	M+S,
175/60R15	81T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	175	586	269	1769	D	B	B	70	M+S,
185/60R15	84T		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	176	613	279	1840	D	B	B	69	M+S,
185/60R15	88T	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	602	274	1805	D	B	B	69	M+S,
195/60R15	88H		✓		6,0 - 7,5	(7,5)	7,0	202	618	282	1862	D	B	A	69	M+S,
205/60R15	91H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	217	632	286	1892	D	B	A	69	M+S,

- Matja e gjerësie se diskut
- Rradiusi i ngarkuar statik (mm)
- Gjerësia e kryqëzimit (mm)
- Perimetri i rrotullimit (mm)
- Diametri i jashtëm (mm)

EUROWINTER HSO2

GOMA DIMRI PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara										Komentet
SERITË 60															
175/60R16	82H		✓		5,0 - 6,5 (6,5)	5,5	178	611	282	1850	D	B	B	70	M+S,
185/60R16	86H		✓		5,5 - 7,0 (7,0)	6,0	193	624	287	1887	D	B	B	69	M+S,
195/60R16	89H		✓		5,0 - 6,0 (7,5)	5,0	203	634	277	1814	D	B	A	69	M+S,
205/60R16	92H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	210	635	290	1909	D	B	A	69	M+S,
205/60R16	96H	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	204	614	282	1850	D	B	A	69	M+S,
215/60R16	99H	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	671	304	2010	C	B	B	70	M+S,
225/60R16	102V	XL		✓	6,5 - 7,5 (8,5)	7,0	235	672	305	2018	D	B	B	72	M+S,
195/60R17	90H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	645	292	1923	C	B	A	69	M+S,
205/60R17	93H		✓		5,0 - 6,5 (8,0)	6,0	218	672	307	2019	D	B	A	69	M+S,
215/60R17	100V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	220	687	313	2063	D	B	B	70	M+S,
175/60R18	85H		✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	178	662	306	2000	D	B	B	69	M+S,
SERITË 65															
155/65R14	75T		✓		5,5 - 7,0 (6,0)	6,5	161	562	257	1693	D	C	B	69	M+S,
165/65R14	79T		✓		4,5 - 5,5 (6,5)	4,5	171	566	259	1707	D	B	B	70	M+S,
175/65R14	82T		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	176	588	266	1759	D	B	B	70	M+S,
175/65R14	86T	XL	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	176	588	266	1759	D	B	B	70	M+S,
185/65R14	86T		✓		4,5 - 5,5 (7,0)	4,5	196	599	271	1795	D	B	B	69	M+S,
145/65R15	72T		✓		4,0 - 5,0 (5,5)	4,5	148	567	261	1710	D	C	B	69	M+S,
165/65R15	81T		✓		5,5 - 7,0 (6,5)	6,0	171	595	272	1790	D	B	B	69	M+S,
175/65R15	84T		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	614	279	1841	D	B	B	69	M+S,
185/65R15	88T		✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	188	602	274	1805	D	B	B	70	M+S,
185/65R15	92T	XL	✓		5,5 -,7,5 (7,0)	6,0	192	624	284	1894	D	B	B	69	M+S,
195/65R15	91T		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	627	284	1877	C	B	A	69	M+S,
195/65R15	91H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	188	626	283	1871	C	B	A	69	M+S,
195/65R15	95T	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	200	637	288	1906	C	B	A	69	M+S,
205/65R15	94H		✓		6,0 - 8,0 (8,0)	6,5	220	653	294	1950	D	B	A	69	M+S,
195/65R16	92H		✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	660	300	1979	C	B	B	69	M+S,
205/65R16	95H		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	221	672	304	2010	C	B	A	69	M+S,
215/65R16	98H			✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	224	687	310	2054	D	B	B	70	M+S,
175/65R17	87H		✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	180	662	303	1991	D	B	B	69	M+S,
205/65R17	100H	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	683	310	2042	C	B	A	69	M+S,
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	210	635	293	1918	C	B	B	70	M+S,
SERITË 70															
165/70R14	81T		✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	168	586	267	1772	D	B	B	70	M+S,
175/70R14	84T		✓		5,0 - 6,5 (6,5)	5,5	180	597	271	1802	D	B	B	69	M+S,
195/70R16	94H		✓		5,0 - 6,0 (7,0)	5,0	209	674	306	2032	C	B	A	69	M+S,
205/70R16	97H			✓	5,0 - 7,0 (7,5)	6,0	209	694	315	2099	C	B	B	69	M+S,
215/70R16	104H	XL		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	230	706	319	2128	C	B	B	70	M+S,

EUROWINTER HS01

GOMA DIMRI PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara								 ¹	 ¹	 ¹		Komentet	
SERITË 40																		
255/40R18	99V	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	666	307	2017	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
SERITË 70																		
165/70R13	79T		✓		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	570	254	1690	D	B	B	70	M+S, 		

EUROWINTER HS01 RUNFLAT

GOMA DIMRI PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara						 ¹	 ¹	 ¹		Komentet		
SERITË 35																	
275/35RF21	99V		✓		9,0 - 11,0	9,5	280	726	340	2218	E	C	B	71	MFS, M+S,		
SERITË 40																	
255/40RF19	96V		✓		8,5 - 10,0	9,0	264	689	320	2101	E	C	B	71	MFS, M+S,		
275/40RF20	102V			✓	9,0 - 11,0	9,5	281	728	338	2218	E	C	B	71	MFS, M+S,		
SERITË 45																	
245/45RF18	100V	XL		✓	7,5 - 9,0	8,0	243	676	312	2057	E	C	B	71	MFS, M+S,		
245/45RF20	99V			✓	7,5 - 9,0	8,0	247	727	338	2218	E	C	B	71	MFS, M+S,		
SERITË 50																	
245/50RF19	101V			✓	7,0 - 8,5	7,5	249	733	336	2205	E	C	A	68	MFS, M+S,		
SERITË 55																	
205/55RF17	91H		✓		5,5 - 7,5	6,5	213	657	301	1976	E	C	B	71	M+S,		

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë MFS = Mbrojtje e diskut
HS01 / HS01 RUNFLAT në të gjitha madhësitë është i disponueshem vetëm nga stoku.
Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRTO).
Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

Eficienca e karburantit¹ zhurma e jashtme e rrotullimit²
 Zotërimi në lagështi³ Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit²

¹ Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

³ Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja ne lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

Matja e gjerësisë së diskut

Rradiusi i ngarkuar statik (mm)

Gjerësia e kryqëzimit (mm)

Perimetri i rrotullimit (mm)

Diametri i jashtëm (mm)

SHUM TE TALENTUARA I TË 365 DITËVE TË VITIT

Me talentet tane të gjithanshme, ne arrijmë një ekuilibër të mirë midis performancës dhe cilësisë me një raport të shkëlqyer çmim-performancë, pa bërë kompromis me sigurinë.



EUROALL SEASON AS220 PRO

Goma optimale për të gjitha kushtet për automjete të orientuara drejt performancës



EUROALL SEASON AS220

Performancë e besueshme gjatë gjithë vitit, e krijuar për vetura dhe SUV kompakte e të mesme.



EUROALL SEASON AS210

Optimumi për të gjitha kushtet dhe çdo mot

FALKEN

Performancë në të thatë	Komoditet	Eficiencia e karburantit
Performancë në lagështi	Përgjigje dinamike	Zhurmë e ulët
Performancë dimërore	Jetëgjatësi e batistradës	

• Informacione origjinale rreth pajisjeve mund t'i gjeni në faqet 86-87



EUROALL SEASON AS220 PRO

Përgjigjja jonë ndaj kërkesave më të fundit: goma e parë për të gjitha stinët për drejtuesit e fokusuar drejt performancës, me një rritje shtesë të sigurisë – miratuar për shpejtësi deri në 270 km/h.

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Goma e parë e Falken për të gjitha stinët e përshtatur posaçërisht për automjetet e orientuara drejt performancës
- Mbështet shpejtësinë e lartë në kthesa dhe kushte të lagështa dhe të thata
- Siguri plus performancë sportive me shpejtësi deri në 270 km/h
- Përgjigjja e Falken ndaj sfidave të reja të kushteve gjithnjë e më të lagështa të dimrit, duke ofruar gjithashtu rezerva të mëdha sigurie në rrugët me dëborë
- Teknologjia Advanced 4D-Nano Design ofron kontroll të përmirësuar në lagështi, efikasitet më të madh të karburantit dhe jetëgjatësi më të lartë të gomave
- Ndërtimi i lehtë përmirëson ekonominë e karburantit dhe zvogëlon emetimet e CO₂
- Dizajni aerodinamik i murit anësor me germa të reja Nano-Black për një pamje moderne elegante

PËRPARËSITË E PERFORMANCËS



Performancë në të thatë



Performancë dimërore



Përgjigje dinamike



Performancë në lagështi



Komoditet



Zhurmë e ulët

PËRMASAT

- 62 Përmasat
- Inç 17 – 21
- Seritë 35 – 65
- Treguesi i shpejtësisë: V/W

Shikoni faqet 56–57 për informacione më të detajuara.

PAJISJET ORIGINALE

Volkswagen Tiguan



SINERGJI NË PARAQITJEN E MODELIT

VEÇORITË E PRODUKTIT:


- Dizajn i kombinuar i shtresës shkelëse për performancë të ekuilibruar në të gjitha kushtet

FUNKSIONI:

- Hapësirë e brendshme e optimizuar e shtresës shkelëse për përballimin e dëborës dhe llucës
- Hapësira e jashtme e shtresës shkelëse është projektuar për performancë në kushte të lagështa dhe të thata

PËRFITIMI:

- Sinergjitë inteligjente krijohen nga ndërveprimi i dy zonave të shtresës shkelëse, për ngjarje sportive me rezerva të larta sigurie



DIZAJN I AVANCUAR I SHTRESËS SHKELËSE

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Kanalet e ulura të shkallëzuara

FUNKSIONI:

- Kanalet puthisin edhe dëborën kompakte, duke parandaluar rrëshqitjen

PËRFITIMI:

- Puthitje e përmirësuar dhe vozitje e këndshme në rrugët me dëborë



KONTURA E PËRMIRËSUAR E GOMAVE

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Struktura e optimizuar e gomave

FUNKSIONI:

- Balancon forcat centrifugale gjatë shpejtësive të mëdha
- Parandalon lakimin e gjurmës dhe maksimizon kontaktin gomë-rrugë

PËRFITIMI:






- Stabilitet i jashtëzakonshëm në shpejtësi të mëdha plus reagim qartë i drejtimit dhe frenimit

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara						1				Komentet
SERITË 35															
225/35R18	87W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	231	641	297	1948	D	B	B	71	MFS, M+S,
245/35R18	92W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	631	295	1930	D	B	B	71	MFS, M+S,
225/35R19	88W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	690	323	2124	D	B	B	72	MFS, M+S,
235/35R19	91W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	B	B	72	MFS, M+S,
255/35R19	96W	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	662	309	2021	D	B	B	71	MFS, M+S,
245/35R20	95W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	728	340	2220	D	B	B	72	MFS, M+S,
275/35R20	102W	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	700	329	2135	C	B	B	72	MFS, M+S,
295/35R21	107W	XL		✓ 10,0 - 11,5	(11,5)	10,5	289	739	347	2254	C	B	B	73	MFS, M+S,

225/40R18	92W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	225	637	297	1945	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/40R18	95W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	236	646	300	1969	D	B	B	71	MFS, M+S,
245/40R18	97W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	655	304	1997	D	B	B	71	MFS, M+S,
225/40R19	93W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	690	323	2124	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/40R19	96W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/40R19	98W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	703	327	2144	C	B	B	72	MFS, M+S,
255/40R19	100W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	72	MFS, M+S,
265/40R19	102W	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	271	695	322	2116	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/40R20	99W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	72	MFS, M+S,
255/40R20	101W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	73	MFS, M+S,
275/40R20	106W	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	363	2382	C	B	B	73	MFS, M+S,

225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	637	294	1938	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R17	97W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	234	646	297	1960	D	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R17	99W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	655	301	1990	C	B	B	71	MFS, M+S,
225/45R18	95W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	662	306	2013	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R18	98W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	671	310	2042	C	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R18	100W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	245	679	313	2064	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R18	103W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	689	317	2094	C	B	B	71	MFS, M+S,
225/45R19	96W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	686	319	2094	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R19	99W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	322	2116	C	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R19	102W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	241	705	326	2146	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R19	104W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	715	330	2175	C	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R20	100W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	728	340	2220	C	B	B	72	MFS, M+S,
245/45R20	103W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	729	338	2221	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R20	105W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	341	2244	C	B	B	71	MFS, M+S,
285/45R20	112W	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	763	351	2318	C	B	B	73	MFS, M+S,
305/45R20	116W	XL	✓	9,5 - 11,5	(12,0)	10,0	303	782	358	2370	C	B	B	73	MFS, M+S,
255/45R21	106W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	765	355	2333	C	B	B	71	MFS, M+S,
275/45R21	110W	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	361	2377	C	B	B	71	MFS, M+S,
285/45R21	113W	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	789	364	2400	C	B	B	74	MFS, M+S,

225/50R17	98W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	662	303	1991	C	B	B	71	MFS, M+S,
235/50R18	101W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	247	695	319	2094	C	B	B	71	MFS, M+S,
235/50R19	103W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	240	717	330	2162	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/50R19	107W	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	738	338	2220	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/50R20	109W	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	762	351	2301	C	B	B	71	MFS, M+S,
265/50R20	111W	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	271	773	355	2331	C	B	B	71	MFS, M+S,



Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara											dB	Komentet
SERITË 55																	
235/55R17	103W	XL	✓		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	246	695	316	2085	C	B	B	71	M+S,		
225/55R18	102W	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	234	703	322	2116	C	B	B	71	M+S,		
235/55R18	100V			✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	246	723	327	2149	B	B	B	72	AS220PRO (+): OE VW Tiguan, M+S,		
235/55R18	104V	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	246	717	327	2153	C	B	B	71	M+S,		
255/55R18	109W	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	261	738	335	2211	C	B	B	71	M+S,		
225/55R19	103V	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	246	749	340	2231	C	B	B	72	M+S,		
235/55R19	105W	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	244	742	340	2234	C	B	B	71	M+S,		
255/55R19	111W	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	265	762	347	2286	C	B	B	71	M+S,		
235/55R20	105V	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	245	764	351	2302	C	B	B	71	M+S,		
255/55R20	110W	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	265	763	351	2327	C	B	B	72	M+S,		
265/55R20	113V	XL		✓	7,5 - 9,5 (10,0)	8,5	277	799	364	2397	C	B	B	71	M+S,		

235/60R17	106V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	246	717	324	2144	C	B	B	71	M+S,
225/60R18	104W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	729	332	2189	C	B	B	71	M+S,
235/60R18	107W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	742	337	2225	C	B	B	71	M+S,
255/60R18	112W	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	260	762	344	2277	C	B	B	71	M+S,
235/60R19	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	764	348	2293	C	B	B	71	M+S,

235/65R17	108V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	742	334	2215	C	B	B	71	M+S ₁	
235/65R18	110V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	764	345	2284	C	B	B	71	M+S ₁	

 Efienca e karburantit°  Hurma e jashtme e rrotullimit°
 Zotërimi në lagështi°  dB Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit°

^o Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.



TË REJA



VARIO CORE
ESSENCE

EUROALL SEASON AS220

Zgjidhja jonë moderne për kërkesat e rrepta të sotme: Falken EUROALL SEASON AS220, për komfort, siguri dhe performancë në të gjitha stinët.

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Performanca e frenimit në kushte të lagështa optimizohet nga dizajni i sipërfaqes së rrotës me brazdat Hydro (për ujë), i cili mbështet evakuimin efikas të ujit dhe rrit stabilitetin e drejtimit në rrugë të lagura
- Brazdat Snow Compaction (për ngjeshjen e borës) përmirësojnë kapjen dhe stabilitetin në sipërfaqet e mbuluara me borë
- Përbërja e përparuar e gomave e stabilizuar ndaj temperaturës është projektuar për të ofruar performancë të qëndrueshme në të gjitha klimat
- Paret anësor i optimizuar aerodinamikisht me elemente të reja të dizajnit të teknologjisë më të fundit
- Shenja e re VARIO CORE e gdhendur në paretin anësor tregon një gomë të projektuar për të gjitha sistemet e transmisionit - nga ato plotësisht elektrike deri tek ato me djegie të brendshme

PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

- Performancë në të thatë**
- Performancë dimërore**
- Zhurmë e ulët**
- Performancë në lagështi**
- Komoditet**


PËRMASAT

- 66 Përmasat
- Inç 15–20
- Seritë 40–70
- Treguesi i shpejtësisë: T / H / V

Shikoni faqet 60–61 për informacione më të detajuara.

PAJISJET ORIGINALE

Volkswagen Tiguan



BRAZDA SNOW COMPACTION

VEÇORITË E PRODUKTIT:


- Skajet e gomës të projektuara dhe të pozicionuara në mënyrë strategjike përgjatë zonës së brendshme të gomës

FUNKSIONI:

- Bora ngjishet brenda kësaj brazde reduktuese
- Skajet shtesë sigurojnë kapje më të mirë në borë

PËRFITIMI:

- Përmirësim i kapjes në kushte me dëborë
- Rritje e marzhit të sigurisë
- Përmirësim i manovrimit
- Kapje e përmirësuar



BRAZDAT HYDRO

VEÇORITË E PRODUKTIT:


- Brazda më të pjerrëta të integruara në pjesën e brendshme të motivit të lules

FUNKSIONI:

- Kanalizon me efikasitet ujin larg zonës së kontaktit
- Zvogëlon akumulimin e ujit nën gomë

PËRFITIMI:

- Kapje e përmirësuar në lagështirë dhe rezistencë ndaj rrëshqitjes mbi ujë
- Siguri e shtuar në rrugët e lagura



DIZAJN ME BLOQE TË ZMUSUARA

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Zmusoja e pozicionuar në skajin e bllokut

FUNKSIONI:

- Shtangia e shtuar e bllokut siguron shpërndarje të butë dhe të njëtrajtshme të presionit

PËRFITIMI:

- Performancë e përmirësuar në manovrim dhe frenim
- Stabilitet i shtuar në kushte të vështira drejtimi, veçanërisht gjatë kthesave

➔ Për më shumë detaje të produktit, shihni faqet 81–83.

EUROALL SEASON AS220



GOMA PËR GJITHË STINËT PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara							 ¹	 ¹	 ¹		Komentet	
SERITË 40																	
215/40R17	87V	XL	✓		7,0 - 8,5	(8,0)	7,5	209	604	283	1842	C	B	B	70	MFS, M+S, 	
225/40R18	92V	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	231	641	297	1948	C	B	B	70	MFS, M+S, 	

SERITË 45

195/45R16	84V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	587	270	1772	D	B	A	68	MFS, M+S,	
215/45R16	90V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	605	277	1828	D	B	A	68	MFS, M+S,	
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	621	286	1879	C	B	A	69	MFS, M+S,	
215/45R17	91V	XL	✓		7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	626	292	1909	C	B	A	69	MFS, M+S,	
225/45R17	94V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	639	293	1929	C	B	A	68	MFS, M+S,	
225/45R18	95V	XL	✓		7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	664	306	2011	C	B	A	68	MFS, M+S,	

SERITË 50

195/50R15	82V		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	584	266	1747	D	B	A	68	MFS, M+S,	
195/50R16	88V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	609	278	1822	D	B	A	68	MFS, M+S,	
205/50R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	211	612	281	1841	C	B	A	68	MFS, M+S,	
205/50R17	93V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	645	294	1923	C	B	A	69	MFS, M+S,	
215/50R17	95V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	655	298	1954	C	B	A	68	MFS, M+S,	
225/50R17	98V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	665	302	1985	C	B	A	68	MFS, M+S,	
215/50R18	92V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	C	B	A	68	MFS, M+S,	
225/50R18	99V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	688	317	2073	C	B	A	69	MFS, M+S,	
195/50R19	88H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	679	318	2071	C	B	B	70	MFS, M+S,	
215/50R19	93T		✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	699	326	2132	C	B	B	70	MFS, M+S,	

SERITË 55

175/55R15	77T		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	183	581	264	1734	D	B	A	68	M+S,	
185/55R15	86H	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	585	269	1766	C	B	A	68	M+S,	
195/55R15	89V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	272	1791	C	B	A	68	M+S,	
185/55R16	87V	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	C	B	A	68	M+S,	
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	B	A	68	M+S,	
205/55R16	91V		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	289	1904	C	B	A	68	M+S,	
205/55R16	94V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	640	289	1904	B	B	A	68	M+S,	
215/55R16	97V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	650	293	1929	C	B	A	68	M+S,	
225/55R16	99V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	662	297	1960	C	B	A	68	M+S,	
205/55R17	95V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	666	302	1985	C	B	A	68	M+S,	
215/55R17	98V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	676	306	2011	C	B	A	68	M+S,	
225/55R17	101V	XL	✓		6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	688	310	2042	C	B	A	68	M+S,	
235/55R17	103V	XL	✓		6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	698	314	2067	C	B	B	72	M+S,	
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	701	319	2092	C	B	A	68	M+S,	
235/55R18	104V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	723	327	2149	C	B	B	72	M+S,	
205/55R19	97V	XL		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	C	B	B	70	M+S,	
235/55R19	105V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	749	340	2231	C	B	B	72	M+S,	
195/55R20	95H	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	690	325	2105	C	B	B	70	M+S,	

SERITË 60

165/60R15	81T	XL	✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	582	266	1747	D	B	A	68	M+S,	
185/60R15	88V	XL	✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	606	275	1810	D	B	A	68	M+S,	
195/60R15	92V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	280	1847	C	B	A	68	M+S,	
175/60R16	82H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	285	1879	D	B	A	68	M+S,	
185/60R16	86V		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	D	B	A	68	M+S,	
195/60R16	93V	XL	✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	640	292	1923	C	B	A	68	M+S,	
205/60R16	96V	XL	✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	655	297	1960	C	B	A	68	M+S,	



Matja e gjerësisë së diskut



Gjerësia e kryqëzimit (mm)



Diametri i jashtëm (mm)



Radiusi i ngarkuar statik (mm)



Perimetri i rrotullimit (mm)

EUROALL SEASON AS220



GOMA PËR GJITHË STINËT PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara								¹	¹	¹		Komentet
SERITË 60																	
215/60R16	99V	XL	✓		6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	667	301	1985	C	B	A	68	M+S,	
225/60R16	102V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	676	307	2029	C	B	A	68	M+S,	

SERITË 65

165/65R15	81T		✓		4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	602	272	1791	C	B	A	68	M+S,	
175/65R15	88H XL		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	278	1835	C	B	A	68	M+S,	
185/65R15	92V XL		✓		5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	B	A	68	M+S,	
195/65R15	91H		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	642	288	1904	C	B	A	68	M+S,	
195/65R15	95V XL		✓		5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	B	A	68	M+S,	
205/65R15	99V XL		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	647	294	1973	C	B	A	68	M+S,	
205/65R16	95H		✓		5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	672	306	2023	C	B	A	68	M+S,	
215/65R16	102V XL			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	686	309	2048	C	B	A	68	M+S,	
175/65R17	87H		✓		5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	660	305	2013	D	B	B	69	M+S,	
215/65R17	99V			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	B	B	B	71	AS220 (+): OE VW Tiguan, M+S,	
215/65R17	103V XL			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	B	A	68	M+S,	
225/65R17	106V XL			✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	B	A	68	M+S,	
235/65R17	108V XL			✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	738	332	2199	C	B	B	72	M+S,	

SERITË 70

215/70R16	100H			✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	222	715	319	2130	C	B	A	68	M+S,	
-----------	------	--	--	---	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	------	--

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë MFS = Mbrojtje e diskut
Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).
Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

Eficienca e karburantit*

Hurma e jashtme e rrotullimit*

Zotërimi në lagështi*

Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit*

*Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja ne lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

EUROALL SEASON AS210



GOMA PËR GJITHË STINËT PËR VETURA DHE FUORISTRADA

Madhësia e gomave	TN / TSH		Autom-jet	SUV	Disqet e lejuara																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------------------	----------	--	-----------	-----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



© ISUZU Sales Deutschland GmbH

WILDPEAK R/T01

Anëtari më i ri i serisë sonë WILDPEAK është një shoqërues i fortë dhe i besueshëm që ofron performancë të lartë në kushtet më të vështira.

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Dizajni i gomës së re hibride ndërthur më të mirat nga A/T dhe M/T dhe prezanton një model tjetër 4x4 për të përmirësuar portofolin e produkteve
- Kilometrazhi i jashtëzakonshëm, edhe për kamionçinat e rënda dhe makinat 4x4
- Ultra e qëndrueshme, që përballon sfidat më të ashpra në rrugë të asfaltuar dhe të paasfaltuar
- Dizajn me llokma i faqes anësore – që përmirëson performancën e gomës
- Goma profesionale Off Road me markimin POR**


PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

- Performancë në të thatë**
- Performancë në lagështi**
- Traksion në rrugë malore**
- Fortësi e lartë**
- Mbrojtje ndaj baltës dhe gurëve**
- Stabilitet në drejtim**

PËRMASAT

- 9 Përmasat
- Inç 16–20
- Seritë 55–75
- Treguesi i shpejtësisë: Q

Shikoni faqet 66 për informacione më të detajuara.

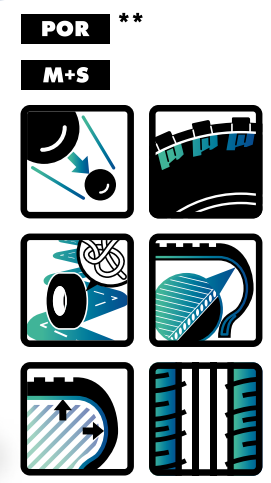

BLLOQE TË LULEVE ME FORMË TEKTONIKE

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Dizajn i shkëlqyer i lules me funksionalitet të lartë

FUNKSIONI:

- Fortësi e lartë e blloqeve dhe formë kontakti me dizajn zvogëlues
- Buzë të shumta blloqesh që «ndërthuren» me efektivitet me sipërfaqen e rrugës

PËRFITIMI:

- Veçori A/T për kapje të shkëlqyer në rrugët me dhe pa asfalt, plus qëndrueshmëri ekstreme



BLLOQE TË SPOSTUARA TË SHPATULLËS

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Blloqe shpatulle të spostuara dhe të hapura me largues gurësh

FUNKSIONI:

- Buzë kapëse shtesë për të përmirësuar tërheqjen në kushte të buta me baltë dhe në terren të fortë me gurë
- Larguesit e gurëve pengojnë futjen e gurëve brenda lules

PËRFITIMI:

- Veçoritë M/T mundësojnë kapje më të mirë në terrenin më të ashpër



DIZAJN ME LLOKMA I FAQES ANËSORE

VEÇORITË E PRODUKTIT:

- Dizajn i fortë me llokma i faqes anësore të sipërme

FUNKSIONI:

- Ofron buzë të tjera kapëse në sipërfaqet e lira të buta
- Përforcon faqet anësore

PËRFITIMI:

- Mbron gomën nga dëmtimi nga gurët dhe shkëmbinj
- Përmirëson kontrollin dhe tërheqjen në ngarjen në rrugë pa asfalt
- Krijon një përshtypje tërheqëse, ultra moderne

** POR = Profesionale në rrugë malore
Gomat POR janë të përjashtuara nga kërkesat e etiketimit të BE si dhe ECE R117.

Madhësia e gomave	TN / TSH	Disqet e lejuara	Presioni maksimal												Komentet
SERITË 55															
275/55R20	120/117Q	7,5 - 9,5	550	8,5	290	816	380	2482					P0R**	M+S	
285/55R20	117/114Q	8,0 - 10,0	450	9,0	303	828	385	2520					P0R**	M+S	
305/55R20	121/118Q	8,5 - 11,0	450	9,5	322	850	394	2582					P0R**	M+S	
SERITË 60															
275/60R20	119/116Q	7,5 - 9,5	450	8,0	285	844	393	2564					P0R**	M+S	
SERITË 65															
275/65R18	119/116Q	7,5 - 9,5	450	8,0	285	821	380	2488					P0R**	M+S	
285/65R18	121/118Q	8,0 - 10,0	450	8,5	298	833	385	2526					P0R**	M+S	
SERITË 70															
265/70R17	121/118Q	7,0 - 8,5	550	8,0	278	810	375	2463					P0R**	M+S	
285/70R17	121/118Q	7,5 - 9,0	450	8,5	305	838	387	2545					P0R**	M+S	
SERITË 75															
265/75R16	119/116Q	7,0 - 8,0	450	7,5	273	810	370	2437					P0R**	M+S	

Madhësia e gomave	TN / TSH		Disqet e lejuara	Presioni maksimal											Komentet
SERITË 60															
255/60R18	112Q	XL	7,0 - 9,0	340	7,5	260	763	345	2282			POR**		M+S	
265/60R18	119/116Q		7,5 - 9,5	550	8,0	272	781	363	2371			POR**		M+S	
SERITË 70															
265/70R17	121/118Q		7,0 - 8,5	550	8,0	271	805	373	2449			POR**		M+S	
285/70R17	121/118Q		7,5 - 9,0	450	8,5	292	835	385	2533			POR**		M+S	
SERITË 75															
245/75R16	120/116Q		6,5 - 8,0	550	7,0	255	773	357	2347			POR**		M+S	
265/75R16	119/116Q		7,0 - 8,0	450	7,5	266	803	370	2437			POR**		M+S	
285/75R16	116/113Q		7,5 - 9,0	350	8,0	286	834	374	2544			POR**		M+S	
SERITË 85															
235/85R16	120/116Q		6,0 - 7,5	550	6,5	237	810	373	2458			POR**		M+S	
MADHESIA NË INCH															
31X10.50R15LT	109Q		7,0 - 9,0	350	8,5	271	780	358	2337			POR**		M+S	
33X12.50R15LT	108Q		8,5 - 11,0	250	10,0	333	829	378	2474			POR**		M+S	
33X12.50R17LT	120Q		8,5 - 11,0	450	10,0	320	831	384	2501			POR**		M+S	
35X12.50R17LT	121Q		8,5 - 11,0	450	10,0	333	883	405	2644			POR**		M+S	

¹Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

	Matja e gjerësisë së diskut		Radiusi i ngarkuar statik (mm)
	Gjerësia e kryqëzimit (mm)		Perimetri i rrotullimit (mm)
	Diametri i jashtëm (mm)		Presioni maksimal (kPa)



Modeli WILDPEAK M/T MT01 është i krijuar për të ju dërguar dhe kthyer në kahun tuaj, pavarësisht nëse udhëtoni në asfalt, baltë apo shkëmbinj. Është i pajisur me një karkasë të qëndrueshme për ti mbështetur kushtët më të vështira malore duke ofruar një nivel të lartë të kënaqësisë dhe sigurisë vozitëse.

- Blloqet e krahëve të kompensuara gjenerojnë një traksion shtesë në terrene të forta dhe ato gropa si dhe situata të vështira të terreneve
- Tipare të mbrojtës nga balta dhe guralecët: parandalon humbje të traksionit dhe siguron kontroll të jashtëza-konshëm por edhe i ndalon guralecët të depërtojnë në gomë
- Dizajni agresiv i murit të sipërm faqësor e mbron gomën nga gurët e mprehtë dhe ofron traksion shtesë në situata dhe terrene të vështira
- Çuditërisht zhurmë shumë të ulët gjatë vozitjes
- Të gjitha gomat të etiketuara me POR**
- Me shenjë M+S

- 12 Përmasat
- Inç 15–18
- Seritë 60–85
- Treguesi i shpejtësisë: Q

Traksion në rrugë malore

 Fortësi e lartë

 Mbrojtje ndaj baltës dhe gurëve

➡ **Për më shumë detaje të produktit, shihni faqet 81–83.**

** POR = Profesionale në rrugë malore
Gomat POR janë të përjashtuara nga kërkesat e etiketimit të BE si dhe ECE R117.



WILDPEAK A/T AT3WA

Gjenerata WILDPEAK A/T, AT3WA, është e projektuar për çdo avanturë, çdo lloj të motit, dhe në çdo kohë. AT3WA e kombinon aftësinë e qëndrueshme të rrugëve malore dhe lëvizjen nëpër terrene të forta duke mos bërë kompromise rrugore. E përfaqëson një gomë të vërtetë me performancë për të gjitha terrenet.

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Dzajni i batistradës i kombinuar me pëbërje të batistradës me silic për konsumim të njëllotë, traksion te bores dhe performancë ne lagështi
- E zhvilluar me teknologji përbërëse nga 4D-Nano
- Emetim të ulët te zhurmes si dhe komfort të lartë të lëvizjes në rrugë
- Efekt të përmirësuar të vetpastrimit në të gjitha kanalet të vogla dhe të mëdha
- Përdorshmëri në të katër stinet

PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

-  **Traksion në rrugë malore**
-  **Performancë në lagështi**
-  **Performancë dimërore**
-  **Performancë në të thatë**

 **Për më shumë detaje të produktit, shihni faqet 81–83.**

PËRMASAT

- 45 Përmasat
- Inç 15–22
- Seritë 45–85
- Treguesi i shpejtësisë: Q/R/S/T/H/V

Shikoni faqet 69 për informacione më të detajuara.

PAJISJET ORIGINALE


Mercedes-Benz G-Class,
Jeep Wagoneer, RAM1500




WILDPEAK A/T AT3WA

GOMA PËR GJITHË STINËT PËR FUORISTRADA 4X4

Madhësia e gomave	TN / TSH		Disqet e lejuara	Presioni maksimal												Komentet
SERITË 45																
275/45R20	110V	XL	8,5 - 10,5	340	9,0	271	763	351	2318	D	C	B	73	M+S, 		
285/45R22	114H	XL	9,5 - 10,5	340	9,0	285	815	379	2486	C	D	B	71	OE Jeep Wagoneer, RAM1500, M+S, 		
SERITË 55																
235/55R18	104H	XL	6,5 - 8,5	340	7,5	245	715	329	2181	D	C	B	71	M+S, 		
255/55R18	109H	XL	7,0 - 9,0	340	8,0	259	743	338	2225	D	C	B	71	M+S, 		
235/55R19	105H	XL	6,5 - 8,5	340	7,5	239	747	342	2248	D	C	B	71	M+S, 		
255/55R19	111H	XL	7,0 - 9,0	340	8,0	259	769	351	2307	D	C	B	73	M+S, 		
255/55R20	110H	XL	7,0 - 9,0	340	8,0	265	788	358	684	D	C	B	73	M+S, 		
275/55R20	117H	XL	7,5 - 9,5	340	8,5	285	810	370	2440	D	C	B	73	M+S, 		
SERITË 60																
235/60R16	100H		6,5 - 8,5	350	7,0	240	688	313	2098	E	C	B	72	M+S, 		
215/60R17	100H	XL	6,0 - 7,5	340	6,5	221	690	314	2071	D	C	B	71	M+S, 		
235/60R18	107H	XL	6,5 - 8,5	340	7,0	235	742	337	2225	D	C	B	71	M+S, 		
255/60R18	112H	XL	7,0 - 9,0	340	7,5	255	766	346	2291	D	C	B	71	M+S, 		
265/60R18	110S		7,5 - 9,5	320	8,0	267	778	350	2321	D	C	B	71	M+S, 		
265/60R18	110H		7,5 - 9,5	350	8,0	272	775	366	2345	D	C	B	73	AT3WA M0: OE MB G-Class, M+S, 		
265/60R18	114H	XL	7,5 - 9,5	340	8,0	272	775	353	2364	C	C	B	72	AT3WA M0: OE MB G-Class, M+S, 		
SERITË 65																
215/65R16	98H		6,0 - 7,5	350	6,5	218	689	310	2055	D	C	B	71	M+S, 		
255/65R16	109T		7,0 - 9,0	320	7,5	260	738	329	2192	D	C	B	71	M+S, 		
225/65R17	102H		6,0 - 8,0	350	6,5	225	730	329	2180	D	C	B	71	M+S, 		
235/65R17	108H	XL	6,5 - 8,5	340	7,0	237	744	335	2222	D	C	B	71	M+S, 		
235/65R17	108V	XL	6,5 - 8,5	340	7,0	240	738	335	2251	D	C	B	71	M+S, 		
245/65R17	111H	XL	7,0 - 8,5	340	7,0	245	756	340	2252	D	C	B	72	M+S, 		
255/65R17	114H	XL	7,0 - 9,0	340	7,5	257	770	345	2289	D	C	B	71	M+S, 		
265/65R17	112H		7,5 - 9,5	350	8,0	269	782	349	2325	D	C	B	71	M+S, 		
265/65R18	114T		7,5 - 9,5	320	8,0	272	801	359	2385	D	D	B	73	M+S, 		
LT 275/65R18	113/110S		7,5 - 9,5	350	8,0	282	817	383	2484	D	B	B	71	OE RAM1500, OWL, M+S, 		
SERITË 70																
205/70R15	96H		5,0 - 7,0	350	6,0	209	669	303	2041	E	D	B	70	M+S, 		
255/70R15	108S		6,5 - 8,5	320	7,5	257	747	330	2229	D	C	B	71	M+S, 		
215/70R16	100H		5,5 - 7,0	350	6,5	221	708	320	2136	D	D	B	70	M+S, 		
235/70R16	109H	XL	6,0 - 8,0	340	7,0	240	736	332	2245	D	C	B	71	M+S, 		
245/70R16	111T	XL	6,5 - 8,0	340	7,0	245	758	339	2274	D	D	B	71	M+S, 		
LT 255/70R16	120/117S		6,5 - 8,5	550	7,5	255	764	352	2312	E	C	B	74	M+S, 		
265/70R16	112H		7,0 - 9,0	350	8,0	272	778	348	2373	C	D	B	71	M+S, 		
245/70R17	114T	XL	6,5 - 8,0	340	7,0	245	784	352	2355	D	D	B	71	M+S, 		
265/70R17	115S		7,0 - 9,0	320	8,0	269	812	361	2430	D	C	B	71	M+S, 		
SERITË 75																
LT 215/75R15	100/97S		5,5 - 7,0	350	6,0	216	707	325	2146	D	C	B	75	M+S, 		
LT 235/75R15	104/101S		6,0 - 7,5	350	6,5	235	732	356	2250	D	B	B	75	M+S, 		
LT 225/75R16	115/112S		6,0 - 7,0	550	6,0	220	744	345	2263	E	C	B	73	M+S, 		
LT 245/75R16	120/116Q		6,5 - 8,0	550	7,0	246	769	357	2340	E	C	B	73	M+S, 		
LT 265/75R16	119/116R		7,0 - 8,0	450	7,5	266	803	370	2437	E	C	B	73	M+S, 		
SERITË 80																
195/80R15	96H		5,0 - 6,5	350	5,5	196	693	309	2068	E	D	B	70	M+S, 		
205/80R16	104T	XL	5,0 - 7,0	340	5,5	203	734	329	2201	E	C	B	71	M+S, 		
215/80R16	103S		5,5 - 7,0	320	6,0	216	750	336	2252	E	D	B	70	M+S, 		
SERITË 82																
205R16C	110/108T		5,5 - 6,5	450	6,0	208	737	341	2243	D	B	B	73	M+S, 		
SERITË 85																
LT 235/85R16	120/116Q		6,0 - 7,5	550	6,5	233	807	371	2445	E	C	B	73	M+S, 		
MADHESIA NË INCH																
31X10.50R15LT	109Q		7,0 - 9,0	350	8,5	271	772	355	2316	E	C	B	75	M+S, 		





TIPARET DHE PËRFITIMET

- ## PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

- ➔ **Për më shumë detaje të produktit, shihni faqet 81–83.**



TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë

Disqet e lejuara dhe gjerësitë e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).

Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.

Eficienca e karburantit ^o	Hurma e jashtme e rrotullimit ^o
Zotërimi në lagështi ¹	Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit ^o

^o Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740

¹ Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallën e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|
|  | Matja e gjerësisë së diskut |  | Radiusi i ngarkuar statik (mm) |
|  | Gjërësia e kryqëzimit (mm) |  | Perimetri i rrotullimit (mm) |
|  | Diametri i jashtëm (mm) | | Presioni maksimal (kPa) |



© Mercedes-Benz AG

EUROWINTER VAN01

Gomat dimërore nga Falken për automjete të lehta komerciale, transportues dhe furgona ofrojnë një besueshmëri të mrekullueshme dimërore dhe performancë të jashtëzakonshme në kushtet atmosferike me lagështi.

TIPARET DHE PËRFITIMET

- Përbërja inovative të batistradës
- Teknologjia 4D-Nano Design
- Lamelle me paketime të dendura 3D
- Përmirësim të kursimeve të karburantit
- Dizajn shumë të qëndrueshëm të karkasës
- Jetëgjatësi të zgjatur të gomave
- Udhëtim më të qetë dhe komfort të rritur të drejtuesit


PËRMASAT

- 32 Përmasat
- Inç 14–17
- Seritë 55–75
- Treguesi i shpejtësisë: R/S /T/H

Shikoni faqet 75 për informacione më të detajuara.

PËRPARËSITË E PERFORMANCËS

- Performancë dimërore**
- Perfomancë në lagështi**
- Komoditet**
- Jetëgjatësi e batistradës**
- Zhurmë e ulët**

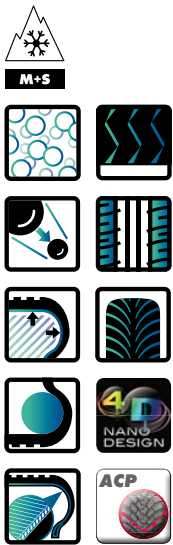

➔ Për më shumë detaje të produktit, shihni faqet 81–83.

EUROWINTER VAN01



GOMA DIMËRORE PËR KAMIONÇINA

Madhësia e gomave	TN / TSH	Disqet e lejuara	Presioni maksimal						 ¹	 ¹	 ¹				Komentet
SERITË 55															
225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,0	475	7,0	233	689	321	2097	C	A	B	73	M+S, 		
SERITË 60															
195/60R16C	99/97T	5,5 - 6,5	375	6,0	199	645	302	1965	D	A	B	72	M+S, 		
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	C	A	B	73	M+S, 		
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	680	307	2030	C	A	B	73	M+S, 		
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	231	692	324	2109	C	A	B	72	M+S, 		
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	709	331	2158	C	A	B	72	M+S, 		
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	721	336	2193	C	A	B	73	M+S, 		
SERITË 65															
175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	589	275	1794	D	A	B	72	M+S, 		
185/65R15C	97/95S	5,0 - 6,0	375	5,5	189	621	287	1882	D	B	B	71	M+S, 		
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	652	303	1981	D	A	B	72	M+S, 		
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	308	2016	C	A	A	70	M+S, 		
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	665	310	2021	D	A	B	72	M+S, 		
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B	72	M+S, 		
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	691	321	2097	C	A	B	72	M+S, 		
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	703	326	2133	C	A	B	72	M+S, 		
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	238	717	332	2174	C	A	B	72	M+S, 		
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	322	2172	C	A	B	72	M+S, 		
SERITË 70															
165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	593	277	1808	D	A	B	72	M+S, 		
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	602	284	1836	D	A	B	72	M+S, 		
195/70R15C	104/102R	5,0 - 6,0	450	6,0	199	660	308	2014	D	A	B	72	M+S, 		
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	674	313	2050	D	A	B	72	M+S, 		
215/70R15C	109/107R	5,5 - 7,0	450	6,5	219	688	319	2091	C	A	B	72	M+S, 		
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	226	702	325	2133	C	A	B	72	M+S, 		
225/70R17C	108/106T	6,0 - 7,0	325	6,5	228	752	339	2261	C	A	B	73	M+S, 		
SERITË 75															
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	689	322	2103	D	A	B	72	M+S, 		
195/75R16C	107/105R	5,0 - 6,0	475	5,5	193	703	328	2145	C	A	B	72	M+S, 		
205/75R16C	110/108R	5,5 - 6,5	475	5,5	201	719	334	2187	C	A	B	72	M+S, 		
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	323	2178	C	B	B	73	M+S, 		
215/75R16C	113/111R	5,5 - 7,0	475	6,0	214	733	340	2229	C	A	B	72	M+S, 		
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	732	328	2194	C	A	B	70	M+S, 		
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	755	349	2291	C	B	B	73	M+S, 		
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	744	340	2228	B	B	B	73	M+S, 		

TN = Treguesi i ngarkesës TSH = Treguesi i shpejtësisë
Disqet e lejuara dhe gjerësia e matur e disqeve, janë vlera standarde të bazuara në madhësinë e gomave (ETRT0).
Gjerësi e diskut e shfaqur në kllapa gjithashtu është e lejuar, por me autorizim të prodhuesit nga Dunlop Tyre Europe GmbH. Të gjitha etiketat dhe informacionet teknike janë objekt i tolerancave të standardeve të industrisë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike. Informacionet etiketuese mund të jenë subjekt ndryshimi.
 Eficiencia e karburantit¹ Zhurmë e jashtme e rrotullimit²
 Zotërimi në lagështi³ Vlera (e shprehur në dB(A)) për zhurmën e jashtme të rrotullimit²
¹Në përputhje me rregulloren e BE 2020/740
²Klasat e efikasitetit energjetik të këtyre produkteve jepen duke përdorur shkallët e mëposhtme: pefikasiteti i karburantit A deri në E; kapja në lagështi A deri në E; zhurma e jashtme A deri në C.

Matja e gjerësisë së diskut	Rradiusi i ngarkuar statik (mm)
Gjerësia e kryqëzimit (mm)	Perimetri i rrotullimit (mm)
Diametri i jashtëm (mm)	Presioni maksimal (kPa)

KËNAQËSIA E KONSUMATORËVE

Gomat verore, dimerore dhe gjithë -stinet, janë të dizajnuara posacerishte për automjetet e lehta dhe fugonat. Cilësia e tyre ka bindur klientët dhe përdoruesit në të gjithë Evropën, për shumë vite dhe në shumë situata të ndryshme. Nga rulotet private deri tek shërbimet e korrierëve e të transportit dhe tregtia e kualifikuar, Falken ju ofron gomën ideale për siguri maksimale, jetëgjatësi dhe siguri të lartë.

JAAP LEENDERTSE, DREJTOR MENAXHUES SUMITOMO RUBBER EUROPE GMBH (PERGJEGJËS PËR TESTIMIN DHE ZHVILLIMIN)

Vit pas viti, inxhinierët tanë të zhvillimit dhe pilotët tanë të testimit me përvojë projektojnë, prodhojnë, testojnë dhe përmirësojnë një mori gomash të destinuara për tregjet OEM dhe pjesë këmbimi. Testimi kryhet në pistat më të rëndësishme të testimit në Evropë, si dhe në pistën tonë të testimit dimëror në Suedinë veriore.

Ne mbështetemi në ekspertizë të klasit të parë dhe teknologji të përparuar ndërsa i përsosim prototipet tona fillestare në goma premium të gatshme për Seritë.



HEALTH TRANSPORTATION GROUP

TRANSPORTI MJEKËSOR I PASAGJERËVE

«Si ofruesi kryesor i shërbimeve të transportit mjekësor dhe si grupi i dytë më i madh i transportit mjekësor në Evropë, ne kemi vendosur vetes synime ambicioze. Ne kemi nevojë për një partner të besueshëm për gomat, për të na ndihmuar të qëndrojmë në rrugën e duhur, për të arritur objektivat tona të larta për t'u rritur, pa rrezikuar cilësinë e shërbimeve tona. Në operacionet tona të transportit, çdo minutë mund të jetë vendimtare. Ne duhet të jemi në gjendje të varemi nga siguria e gomave. Me një portofol të gjerë produktesh dhe vlerë të jashtëzakonshme për paranë, Falken është i përshtatshëm për një kompani si e jona.»



J.R. COMPANY GMBH

KOMPANI TRANSPORTI NË SEKTORIN E SHPËRNDARJES SË PAKOVE

«Kompania J.R. Company GmbH ka qenë një partner krenar i UPS që nga viti 2004. Mirënjohja kryesore për performancën tonë të shkëlqyer i takon menaxherit të flotës sonë, Günther Flicker, i cili ka menaxhuar me efikasitet të jashtëzakonshëm flotën tonë me rreth 120 automjete, me një total prej 26,000 km distancë të përshkruar çdo ditë. Një arritje mbresëlënëse! Ne jemi plotësisht të bindur nga performanca dhe kosto-efektiviteti jashtëzakonisht joshës i gomave Falken. Duke zgjedhur gomat Falken, ne kemi qenë në gjendje të ecim përpara drejt objektivave tona të besueshmërisë dhe efikasitetit me hapa shumë të shpejtë.»

STEWA-TOURISTIK

KOMPANI PËR UDHËTIME TURISTIKE

«Stewa Touristik është sinonim për udhëtime me cilësi të lartë dhe një eksperience jashtëzakonisht komode dhe të këndshme. Gomat Falken ofrojnë mbrojtjen dhe sigurinë që na nevojitet në operacionet tona të përditshme – duke përfshirë shërbimin e transportit dhe të furnizimit, shërbimin e transfertave të përbashkëta dhe shërbimet e planifikuara të autobusëve – për të siguruar kënaqësi të plotë për klientët tanë.»



PROCARRO GRUPO

TRANSPORTI I AUTOMJETEVE DHE SHËRBIMI NË RASTE PRISHJE

«Aktiviteti themelor i kompanisë sonë është asistencë/rimorkimi i automjeteve, kryesisht në tregun vendas, me disa operacione në vendet evropiane. Ne funksionojmë 24 orë/7 ditë, për të ofruar shërbimin më të mirë. Në vitin 2021, grupi ynë Soprama/Procarro bleu kompaninë Portilvauto, duke zgjeruar ndjeshëm flotën tonë në 250 automjete (pune dhe të rënda). Përvoja jonë me gomat Falken ka qenë e shkëlqyer, duke ofruar qëndrueshmëri, siguri, kilometrazh të madh dhe performancë të shkëlqyer në lagështi.»




QËNDRUESHMËRIA

KONCEPTI TOWANOWA – DY UNAZA PËR TË MBËSHTETUR NJË TË ARDHME TË QËNDRUESHME PËR SHOQËRINË E QARKULLIMIT

Sumitomo Rubber Industries po ndjek një qasje holistike për të trajtuar sfidat e shumta të ciklit jetësor të gomave dhe ndikimet e shumta të tij.

Fjala **TOWANOWA** bën bashkë dy terma japoneze **TOWA**, që do të thotë “i përjetshëm” dhe **WA**, unazë. Koncepti TOWANOWA synon të lehtësojë qarkullimin dhe shfrytëzimin efikas të burimeve të kufizuara, duke u bazuar mbi të dhënat e **Big Data** të mbledhura nga teknologjitë si SENSING CORE.

SUSTAINABLE VALUE RING TOWANOWA

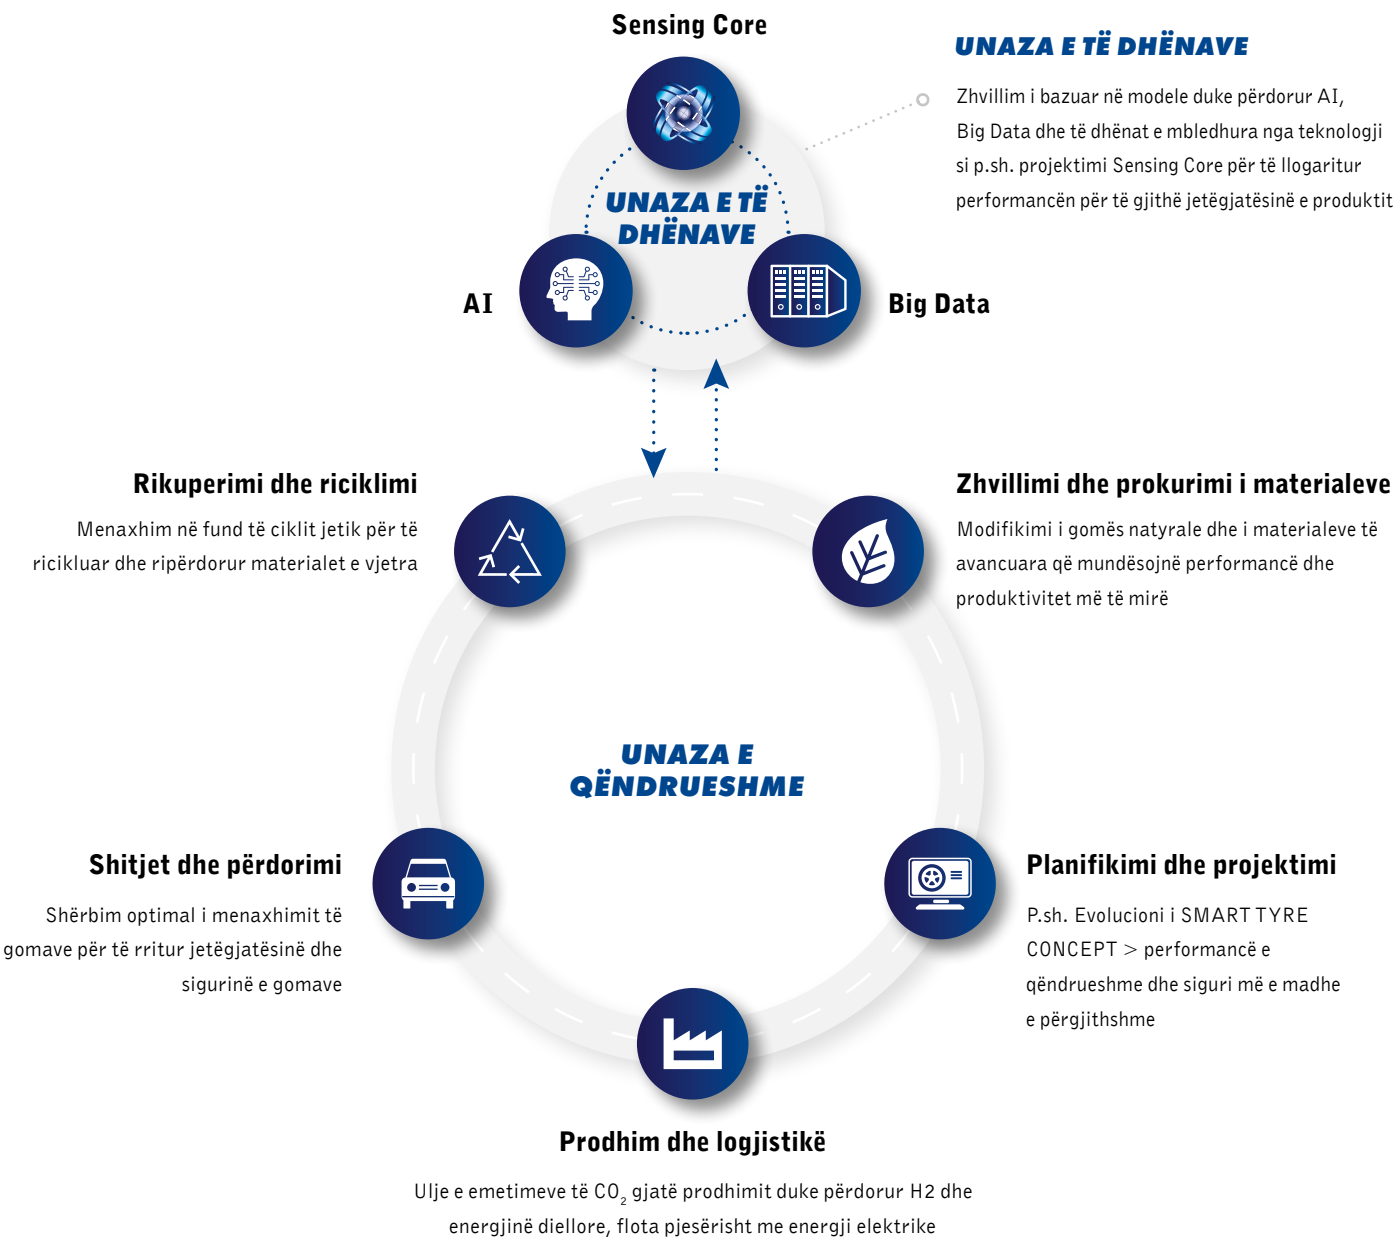

KËRKONI MË SHUMË?

Mund të mësoni më shumë rreth qëllimeve dhe metodave tona për të arritur produkte edhe më të qëndrueshme në faqen e internetit të Sumitomo Rubber Industries. [Thjesht skanoni kodet e mëposhtme:](#)

KONCEPTI TOWANOWA



https://www.srigroup.co.jp/english/innovation/report_06.html

STRATEGJIA AFATGJATË E KORPORATËS 2035



https://www.srigroup.co.jp/english/ir/library/financial-report/dvql4p00000qekrk-att/2035longterm_20250307_en.pdf

PËRDORIMI I ENERGJISË SË HIDROGJENIT NË PRODHIMIN E GOMAVE



https://www.srigroup.co.jp/english/innovation/report_08.html



MENAXHIMI I GOMAVE NË FUND TË CIKLIT JETIK

Materialet që përbajnë gomat e konsumuara janë **lëndë e parë e vyer**. Si mund të shfrytëzohen këto materiale në mënyrën më **efikase** dhe të ndërgjegjësuar ndaj mjedisit të mundshme?



Prodhimi i çimentos dhe lëndë të tjera të para për ndërtim



Përpunimi në granulat si lëndë e parë për produkte të reja si p.sh. vazo, amortizim goditjesh për kënde lojërash etj.



Pirolizë për të nxjerrë çelikut, karbonin e zi dhe vajin pirolitik që përmban goma



Prodhimi i **shtrojave për dysheme, dyshekëve izolues për brenda dhe jashtë, dyshekëve amortizues, dyshekëve sportivë etj.**



Si **burim energjie** në shfrytëzimin termik



Riciklim dhe shkrirje e çelikut të përmbajtur



Shfrytëzimi jashtë vendit për mbrojtëse limanesh ose të ngjashme



Riciklim dhe shkrirje e çelikut të përmbajtur

VARIO CORE – NJË ALEANCË TEKNOLOGJIKE

Koncepti **VARIO CORE** i Falken e ngre inxhinierinë e gomave në një nivel të ri duke optimizuar efikasitetin, qëndrueshmërinë dhe përvojën e drejtimit. Me tre kategoritë **VARIO CORE essence**, **VARIO CORE sport** dhe **VARIO CORE motion**, koncepti bën baskë një sërë masash për përmirësimin e **rezistencës ndaj rrotullimit, konsumimit dhe zhurmës në krah**, si dhe mbështet të gjitha llojet e automjeteve (me benzinë, naftë, BEV, PHEV, HEV).

Emri VARIO CORE shpreh **fleksibilitetin dhe novacionin teknologjik**.
Të gjitha gomat në këtë kategori përfshijnë teknologji të provuara Falken, duke përfshirë:

- **Ndërtim peshëlehtë** për rezistencë më të ulët në ecje dhe efikasitet të përmirësuar të karburantit
- **Profil anësor i rrumbullakosur** për stabilitet dhe komfort më të lartë në udhëtim
- **Zonë kontakti e optimizuar** për konsumim të njëtrajtshëm dhe jetëgjatësi më të lartë



PRODUKTET QË PËRMBAJNË VARIO CORE

VARIO CORE ESSENCE	VARIO CORE MOTION	VARIO CORE SPORT
EUROALL SEASON AS220 EUROWINTER HS02 SINCERA SN110	ZIEX ZE320 e. ZIEX	EUROALL SEASON AS220 PRO EUROWINTER HS02 PRO AZENIS FK520 AZENIS RS820

DETAJET E PRODUKTIT – PIKAT KRYESORE

PRODIMI DHE ZHVILLIMI

Pas gomave Falken qëndron një kombinim i fuqishëm teknologjish të fjalës së fundit në zhvillimin e gomave dhe qendra zhvillimi të fjalës së fundit. Ky korpus ekspertize i mundëson Falken furnizimin me produkte të cilësisë premium me një raport çmim/rendimenti që është thujasë i pashoq në treg, pa cenuar komoditetin dhe sigurinë në drejtim.

DIZAJNI I AVANCUAR 4D-NANO
Teknologjia e përparuar 4D-Nano Design kursen deri në pesë përqind të konsumit të karburantit krahasuar me gomat konvencionale, zgjat qëndrueshmërinë dhe kilometrazhin dhe përmirëson performancën në kushte të lagështa.

4D-NANO DESIGN
Teknologjia pioniere 4D-Nano Design krijon përbërje gomash ultra të përparuara: rezistenca e ulët ndaj rrotullimit rrit kapjen në lagështirë dhe përmirëson performancën e konsumimit.

PROCESI I PRODHIMIT NEO-T01
NEO-T01 është një metodë prodhimi me "shirit" precizioni ultra të lartë për gomat Runflat dhe FEXM që mbështjell materialin e sipërfaqes së lules dhe të paretit anësor rreth një bërthame metalike ose "formuesi" për të eliminuar mbivendosjet ose bashkimet.

ENERGJI ME HIDROGEN
Procesi i prodhimit zëvendëson kaldajat me lëndë djegëse fosile me kaldaja me hidrogjen për të ulur ndjeshëm emetimet e karbonit.

https://www.srigroup.co.jp/english/innovation/report_08.html

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

Karakteristikat e posaçme të produktit përmirësojnë edhe më tej sigurinë e gomave Falken – si p.sh. projektimi i lules që maksimizon kontaktin në kushte dëbore dhe akulli, si dhe karakteristikat në rast shpimi.

TEKNOLOGJIA E ZGJERUAR LËVIZJEJE (TEKNOLOGJIA FEXM)
FEXM Gomat FEXM kanë parete anësore të përforcuara që zvogëlojnë deformimin në dëmtimin ose shpimin e gomës. Me to mund të vazhdohet të ecet për të paktën 80 km të tjera me shpejtësi maksimale 80 km/orë.

TEKNOLOGJIA ECJES PAS SHPIMIT
Gomat Runflat (RT) kanë parete anësore të përforcuara që zvogëlojnë deformimin e gomave dhe lejojnë deri në 80 km udhëtim të mëtejshëm me shpejtësi maksimale 80 km/orë.

PRODUCT DETAILS – HIGHLIGHTS



TEKNOLOGJIA SIPE

Vjaskat 3D përmirësojnë kapjen në kushte të lagura, dimërore ose me baltë dhe optimizojnë ngurtësinë e bllokut për konsumim të njëtrajtshëm të sipërfaqes së lules.



FAQE ANËSORE E SIPËRME AGRESIVE

Blloqet në anët e gomave përmirësojnë rezistencën ndaj prerjeve dhe performancën e kapjes në drejtimin jashtë rrugës.



KANALE TË CEKËTA 3D

Vjaskat 3D përmirësojnë zonën e kontaktit për të rritur tërheqjen në rrugët e akullta, për të përforcuar efektin e skajit dhe për të përmirësuar kapjen në lagështirë dhe manovrimin në thatë.



GJURMË ME KONTAKT TË OPTIMIZUAR

Zona e optimizuar e kontaktit përmirëson jetëgjatësinë, performancën dhe redukton konsumimin e pabarabartë.



PROFIL I HARKUAR

Devijimi uniform i gomave zvogëlon rezistencën e rrotullimit dhe përmirëson stabilitetin e manovrimit dhe rehatinë e udhëtimit.



SHIRIT HIBRID

Kordonët me shtangje të ndryshme kombinohen duke dhënë elasticitet plus ngurtësi të lartë, për të zvogëluar zhurmën e rrugës dhe për të përmirësuar qëndrueshmërinë, stabilitetin e manovrimit dhe rezistencën ndaj konsumimit.



POZICIONIMI SHUMËDREJTIMËSH I VJASKAVE

MDS ofron forcë të shkëlqyer kapjeje dhe frenimi në pothuajse çdo kënd drejtimi dhe siguron manovrim të fortë, veçanërisht në rrugët me dëborë.



PRESION ADAPTIV KONSTANT

Ky koncept novator i lules shpërndan presionin në mënyrë të barabartë në të gjithë sipërfaqen e kontaktit për të përmirësuar kapjen dhe dinamikën e ecjes.



NANO BLACK

Dizajni i sofistikuar konkavkonveks zvogëlon pasqyrimin e dritës dhe rrit ngjyrën e zezë.



PESHË E LEHTË

Pesha e lehtë përçon rezistencë të ulët në rrotullim, plus përmirësim të stabilitetit në manovrim.



KAVO E PAZHURMSHME

Astari me shumë përthith zhurmën dhe pakëson dridhjet e ajrit brenda gomës për të minimizuar zhurmën e rrugës.




RRESHTIM KAOTIK

Modeli i zakonshëm i lules së gomës përgjatë një gjatësie të kanalit zvogëlon zhurmën e modelit gjatë ngarjes.



DIZAJN AERODINAMIK

Profili i optimizuar i gomës dhe sipërfaqja më e lëmuar konkave/konvekse e gomës zvogëlojnë rezistencën ndaj rrotullimit.



GRIMCAT E SILICIT

Lidhja silicë/polimer zvogëlon humbjen e energjisë dhe përmirëson kapjen në rrugë dhe performancën në lagështirë.



GRIMCAT E IMËTA TË SILICIT

Madhësia e reduktuar e grimcave të silicit rrit shkallën e lidhjes së polimerit për forcë dhe rezistencë më të madhe ndaj konsumimit.



GRIMCAT E IMËTA TË KARBONIT

Grimcat më të imëta të zeza të karbonit forcojnë nivelin e lidhjes së polimerit për rezistencë më të mirë ndaj konsumimit dhe performancë më të mirë në kapje.



POLIMER REZISTENT NDAJ KONSUMIMIT

Molekulat më të gjata të polimerit rrisin forcën dhe rezistencën ndaj konsumimit, ndërkohë që zvogëlojnë rezistencën ndaj rrotullimit.



REZINË ME KAPJE TË LARTË

Rezina lëviz në gomë për të gjeneruar humbje energjie dhe për të përmirësuar kapjen.




KARKASI ME MODUL TË LARTË

Armatura e gomës është projektuar për të ruajtur ngurtësinë dhe stabilitetin e përgjithshëm të gomës edhe nën ngarkesa të rënda.



MODEL ASIMETRIK

Bllok më i madh në pjesën e jashtme për të parandaluar deformimin e bllokut edhe në kthesa.



KANALI I CEKËT MBËRTHYES

Këto kanale të ngushta ruajnë fortësinë e modelit duke ruajtur njëkohësisht efektin e buzës, për performancë të mirë në kushte thatësire dhe me borë.




FAQJA ANËSORE DURASPEC 3PLY

Përmirësim i rezistencës në prerjet anësore për të përballuar kushtet më të ashpra në rrugë të paasfaltuar.



ZMUSO E KODRINUAR

Pykat e holla të blloqeve ngërthehen në sipërfaqen e borës, duke rritur forcën gërvishtëse dhe duke forcuar kapjen.



BRAZDA TË GJERA

Brazdat e mëdha kryesore mundësojnë drenim optimal.



ASTAR I BRENDSHËM PREJ BUTILI

Butili që mban ajrin në linjën e brendshme të gomës ruan presionin e brendshëm të gomës dhe rrit sigurinë.




MODELE DIREKSIONALE

Brazdat në formë V mundësojnë rendiment superior në drenim dhe nguljen në dëborë.

FAKTET E GOMAVE

RREGULLORJA E ETIKETËS SË GOMAVE 2020/740 – PËRMBAJTJA

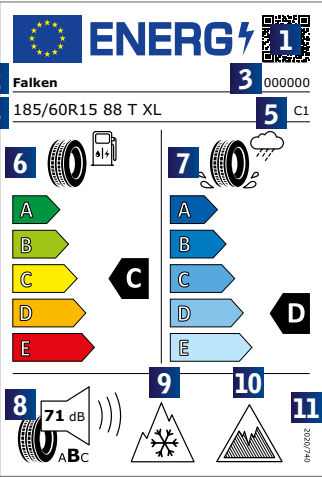

Etiketa e gomave tregohet vetëm si shembull

- 1 Kodi QR (qasje e drejtpërdrejtë në seksionin publik të databazës së produkteve të BE-së EPREL)
- 2 Emri tregtar ose marka tregtare e furnitorit
- 3 Identifikuesi i llojit të gomave / numri i artikullit
- 4 Madhësia e gomave, kapaciteti i ngarkesës dhe indeksi i shpejtësisë
- 5 Kategoria e gomave
- 6 Piktogrami i efijencës të karburantit, shkalla dhe klasa e performancës
- 7 Piktogrami i rrokjes në lagështi, shkalla dhe klasa e performancës
- 8 Piktogrami i zhurmës së jashtme të rrotullimit, vlera (e shprehur në dB(A) dhe e rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt) dhe klasa e performancës
- 9 Piktogrami i rrokjes në borë
- 10 Piktogrami i rrokjes në akull
- 11 Numri serial i kësaj rregulloreje «2020/740»

KATEGORIA E ETIKETËS SË GOMAVE

Rezistencë e rrotullimit

Rezistenca e rrotullimit tregon forcën e nevojshme për të mbajtur gotat në rrotullim. Informacioni i rezistencës së rrotullimit tregohet në pjesën e sipërme të majtë të etiketës së BE-së për gomat. Etiketa tregon një piktogram të një gome me një pompë karburanti dhe vlerësimin e gomave (A deri E).

Zotërim në lagështi

Etiketa e rrokjes në lagështi tregon rrokjen e gomës gjatë frenimit në kushte lagështie. Informacioni tregohet në pjesën e sipërme djathtas të etiketës së BE-së për gomat. Etiketa tregon piktogramin e një gome dhe një pike uji si dhe vlerësimin e gomës (A deri E).

Emetimi i zhurmës

Emetimi i zhurmës së gomës tregohet në decibel.

Gomat me vlerësim A bien nën limitin prej 3 dB (A) ose më shumë; Gomat me vlerësim B përmbushin ufijhtë e përcaktuar për të ardhmen. Gomat me vlerësim C janë nën kufijtë aktualë të lejueshëm.

Forca e fërkimit në dëborë dhe akull

Gomat që janë të përshtatshme për kushtet ekstreme të dimrit, kanë piktogramin e tre majave të malit dhe flokut të dëborës në krahun anësor. Gomat e dimrit nordik, për sipërfaqe me akull, kanë një piktogram të akulli (vetëm automjetet e klasit C1).

EMËRTIMI I SAKTË I GOMËS ËSHTË I PARAQITUR NË MURIN ANËSOR



265/40ZR18 (101Y) XL

- 1 ↑
- 2 ↑
- 3 ↑
- 4 ↑
- 5 ↑
- 6 ↑
- 7 ↑

- 1 265 = Gjerësia e kryqëzimit (mm)
- 2 40 = Proporcionet e madhësisë
- 3 R = Lloji i dizajnit = Radial
- 4 18 = Diametri Rim (inç)
- 5 101 = Treguesi i ngarkesës (TN)
- 6 (Y) = Treguesi i shpejtësisë (SI)
- 7 XL = Ngarkesa shtesë

SIMBOLI I SHPEJTËSISË

Simboli i shpejtësisë e paraqet shpejtësinë maksimale të lejuar për gomë nën ngarkesë, sipas treguesit të ngarkesës dhe instruksioneve të prodhuesit.

TREGUESI I NGARKESËS

Treguesi i ngarkesës është një kod numerik që tregon ngarkesën maksimale që një gomë mund të mbajë. Ngarkesa varet nga shpejtësia e treguar me simbolin e shpejtësisë së gomave, shpejtësinë maksimale aktuale dhe çdo veçori të veçantë të modelit të automjetit nën kushtet e shërbimit të specifikuara nga fabrikuesi i gomës.

TREGUESI I NGARKESËS (PËR GOMË)

TN	KG	TN	KG	TN	KG	TN	KG	TN	KG	TN	KG	TN	KG
60	250	69	325	78	425	87	545	96	710	105	925	114	1180
61	257	70	335	79	437	88	560	97	730	106	950	115	1215
62	265	71	345	80	450	89	580	98	750	107	975	116	1250
63	272	72	355	81	462	90	600	99	775	108	1000	117	1285
64	280	73	365	82	475	91	615	100	800	109	1030	118	1320
65	290	74	375	83	487	92	630	101	825	110	1060	119	1360
66	300	75	387	84	500	93	650	102	850	111	1090	120	1400
67	307	76	400	85	515	94	670	103	875	112	1120	121	1450
68	315	77	412	86	530	95	690	104	900	113	1150	122	1500

SIMBOLI I SHPEJTËSISË

SIMBOLI	KM/H	SIMBOLI	KM/H	SIMBOLI	KM/H	SIMBOLI	KM/H	SIMBOLI	KM/H
L	120	P	150	S	180	H	210	W	270
M	130	Q	160	T	190	V	240	Y	300
N	140	R	170	U	200	Z	>240	(Y)	>300


DETAJET E RËNDËSISHME QË E RISIN SIGURINË TUAJ

Shënim i përgjithshëm mbi informacionet e madhësisë së gomave

Madhësia e gomave dhe kryqëzimet janë gjithmonë në mm. Kryqëzimi kalkulohet si një përqindje e gjerësisë së gomave. Ndërsa diametri i diskut është i dhënë në inç.

Shenjat e murit faqësor

Për të qenë i sigurt që po zgjidhni gomën e duhur, para se ti blini, kontrolloni etiketimin mbi gomat tuaja aktuale, apo konsultoni çertifikatën e regjistrimit të automjeteve (COC dokumentacioni). Përdorimi i gomave me gjerësi jo të miratuar apo ndonjë kombinim jo të miratuar të gomës me diskun mund të rezultojë me një gjobë të policisë apo të bëjë që makina juaj të dështojë në testin periodik të denjësisë së rrugëve. Në vazhdimësi, mund të zhvleresojë mbrojtjen tuaj të sigurimit ose të rezultojë në dëmtimin e gomës nga mbingarkesa.

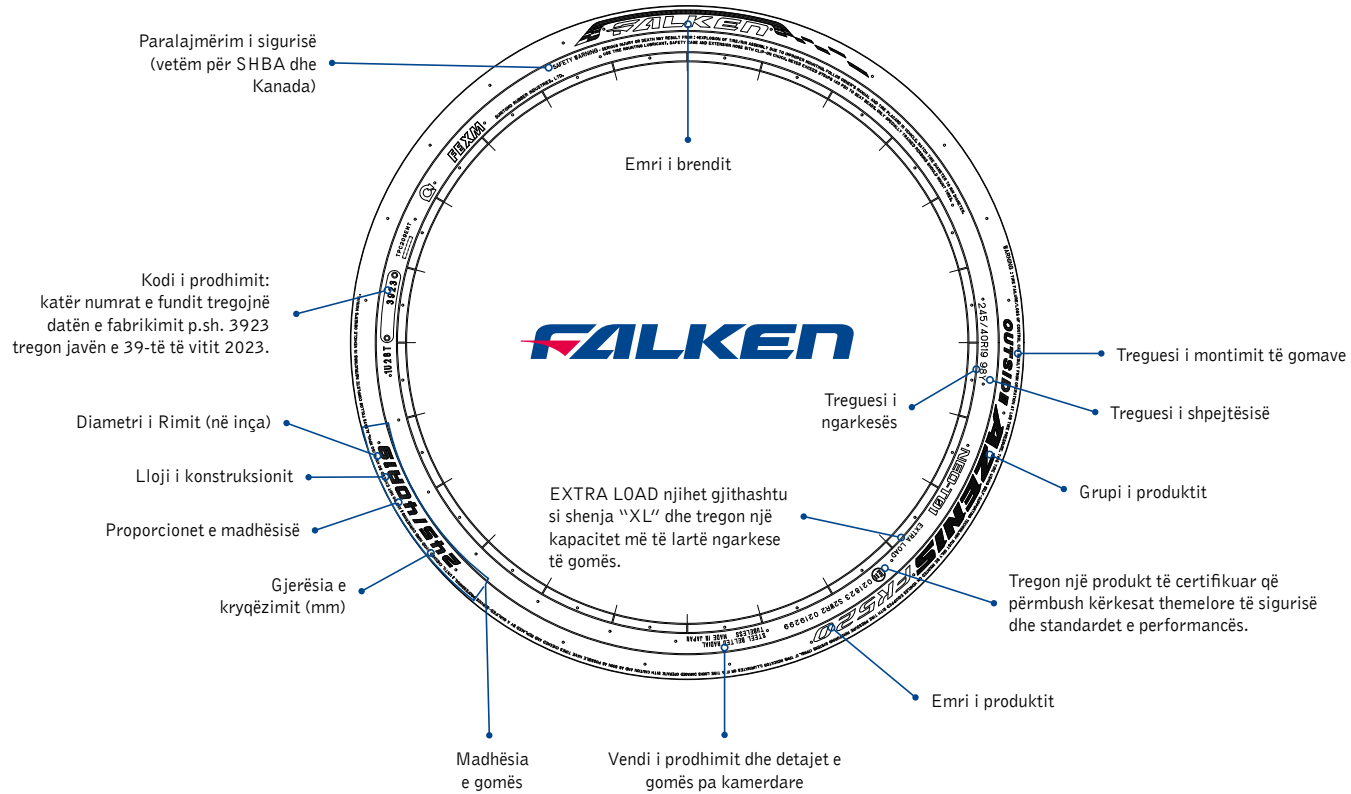

PAJISJET ORIGJINALE

Pajisjet origjinale – Të dizanuara për veturën tuaj! Falken vazhdimisht po punon për ndërveprimin e përsosur në mes të automjetit dhe gomave së bashku me prodhuesit kryesorë të automjeteve. Çdo prodhues i makinave përcakton një personalitet të veçantë për secilin model të veturave, ndërsa Falken po siguron gomën e përshtatshme për automjetin. Mësoni më shumë rreth disa prej projekteve tona aktuale dhe të kaluara të OE:



AUDI:

Q3 PHEV:

- ZIEX ZE310A A0¹

Q3:

- AZENIS FK520 R0

A1 Citycarver:

- AZENIS FK510A A0¹

A3:

- ZIEX ZE310A A0¹
- AZENIS FK520 A0¹
- AZENIS RS820 A0¹

A3 PHEV:

- ZIEX ZE310A A0¹

A3 allstreet:

- AZENIS FK510A A0¹

A6:

- AZENIS FK520 R0
- EUROWINTER HS02 PRO A0¹

A6 e-tron:

- e. ZIEX R0

Q6 e-tron:

- e. ZIEX A0¹



FIAT:

Tipo:

- AZENIS FK520

Tipo Cross:

- AZENIS FK510A



JEEP:

Compass PHEV:

- AZENIS FK510A SUV

Wagoneer:

- WILDPEAK A/T AT3WA



NISSAN:

X-Trail:

- ZIEX ZE310A



SEAT:

Ateca:

- ZIEX ZE914A
- AZENIS FK453CC

Ibiza:

- FK453
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A

Leon:

- ZIEX ZE310A0



SKODA:

Citigo:

- SINCERA SN832A

Superb:

- ZIEX ZE914



SUBARU:

Crosstrek:

- ZIEX ZE001A A/S

Forester:

- ZIEX ZE001A A/S



TOYOTA:

Aygo X:

- SINCERA SN110A

Corolla:

- ZIEX ZE914B
- SINCERA SN832B

Yaris GRS:

- ZIEX ZE310

Yaris Cross:

- ZIEX ZE010B
- ZIEX ZE310A

CHR:

- ZIEX ZE310



VOLKSWAGEN:

Crafter:

- LINAM VAN01

Passat:

- ZIEX ZE914A

Polo:

- AZENIS FK453
- EUROWINTER HS01
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A

T7:

- ZIEX ZE310A

Tiguan:

- EUROALL SEASON AS200
- EUROALL SEASON AS220 PRO
- EUROWINTER HS02 PRO
- ZIEX ZE914A

Touran:

- ZIEX ZE914A

T-Roc / T-Roc Cabrio:

- AZENIS FK453CC
- ZIEX ZE914A
- ZIEX ZE310A

up!:

- SINCERA SN832
- SINCERA SN832A
- EUROWINTER HS01

Golf 8:

- ZIEX ZE310A

Katalogu ynë OE për për modelin e ri G-Class:

- **WILDPEAK A/T AT3WA M0²:** 265/60R18
- **AZENIS FK510 SUV M0²:** 265/55R19
- **AZENIS FK520 M0²:** 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20
- **EUROALL SEASON AS210A M0²:** 265/60R18
- **EUROWINTER HS02 PRO M0²:** 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20

© Mercedes-Benz AG



PARTNERITETE ME OEM-TË

Brendet kryesore të veturave mbështetën në cilësinë e gomave Falken. Mirëpo seria e gjerëve e modeleve dhe përmasave të gomave nga Falken është gjithashtu në dispozicion edhe për tregtarë të veturave – që është një kanal tjetër shitës, e që furnizohet me goma të cilësisë së lartë nga Falken, për vetura, furgona, SUV-a dhe 4x4-sha.*



¹A0 = Audi Original

²M0 = Mercedes Original *Nuk disponohen në të gjitha shtetet.

Dunlop Tyre Europe GmbH
Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Gjermani

T. +49(0)69 247 52 52-0
F. +49(0)69 247 52 52-12
E. info@dunloptyres.com

 facebook.com/falken
 falkentyres
 youtube.com/falkentyreeurope
 [Falken Tyre Europe](#)
 falkentyre.com

SHËRBIMI I KONSUMATORËVE PËR POROSI HOTLINE

T. +49(0)69 247 52 52-52
F. +49(0)69 247 52 52-8852
E. customerservice@dunloptyres.com

SHËRBIMI TEKNIK

T. +49(0)69 247 52 52-80
F. +49(0)69 247 52 52-14
E. tech.service@dunloptyres.com

